

Vivitek NovoDisplay DK551P



Produkt archiwalny



OPIS

Wyjątkowy i innowacyjny monitor typu All-in-One, który łączy w sobie technologię 4K Ultra HD IPS-ADS, bezprzewodową współpracę, videokonferencje i Digital Signage.

NovoDisplay, bogato wyposażony wyświetlacz do współpracy, przeznaczony jest do pokoi spotkań, sal konferencyjnych, recepcji oraz obiektów hotelarskich. **Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu do współpracy bezprzewodowej NovoConnect uczestnicy spotkania mogą wyświetlać na monitorze NovoDisplay obraz lub bezprzewodowo udostępniać treści z dowolnego urządzenia. Dzięki wielu zainstalowanym aplikacjom do videokonferencji NovoDisplay idealnie nadaje się do przeprowadzania spotkań hybrydowych.** W czasie przerw między spotkaniami NovoDisplay może przejść w tryb Digital Signage i prezentować firmę lub oferty promocyjne. Może być używany zarówno w klasycznym układzie poziomym jak i pionowym.

- Rozdzielczość Ultra HD 4K (3840 2160)
- Podświetlany panel D-LED (IPS-ADS) w technologii
- 1.07 z kątem widzenia Hyper-Viewing Angle
- Mocne przednie głośniki stereo i wiele portów
- wejścia/wyjścia audio
- Dostępne rozmiary: 43, 55, 65 i 75

Funkcjonalność:


- Integracja funkcji współpracy bezprzewodowej, wideokonferencji i Digital Signage
- Proste i łatwe połączenie z oprogramowaniem i aplikacją NovoConnect, modułem Launcher i przeglądarką sieci Web
- Obsługa udostępniania ekranu poprzez technologię Miracast w systemie Windows 10
- **Możliwość jednoczesnego prezentowania 4 ekranów i jednoczesnego podłączenia 64 uczestników**
- Obsługa NT LiveScreen i NT LiveReceive
- Łatwe przełączenie między funkcją bezprzewodowej współpracy i Digital Signage
- Wersja 55-calowa może być używana zarówno w klasycznym układzie poziomym, jak i pionowym

Zarządzanie:

- Scentralizowane zarządzanie ułatwiające wdrażanie, aktualizację i kontrolę wielu urządzeń w środowisku korporacyjnym i edukacyjnym
- Bezpieczne połączenie z szyfrowaniem AES-256, chronione hasłem, podwójne środowisko sieciowe i zgodność z normą ISO 27001
- Darmowe oprogramowanie (wersja korporacyjna i edukacyjna) bez ukrytych kosztów

Porty połączeń NovoDisplay IO.

Porty połączeń IO są rozmieszczone różnie w zależności od modelu.

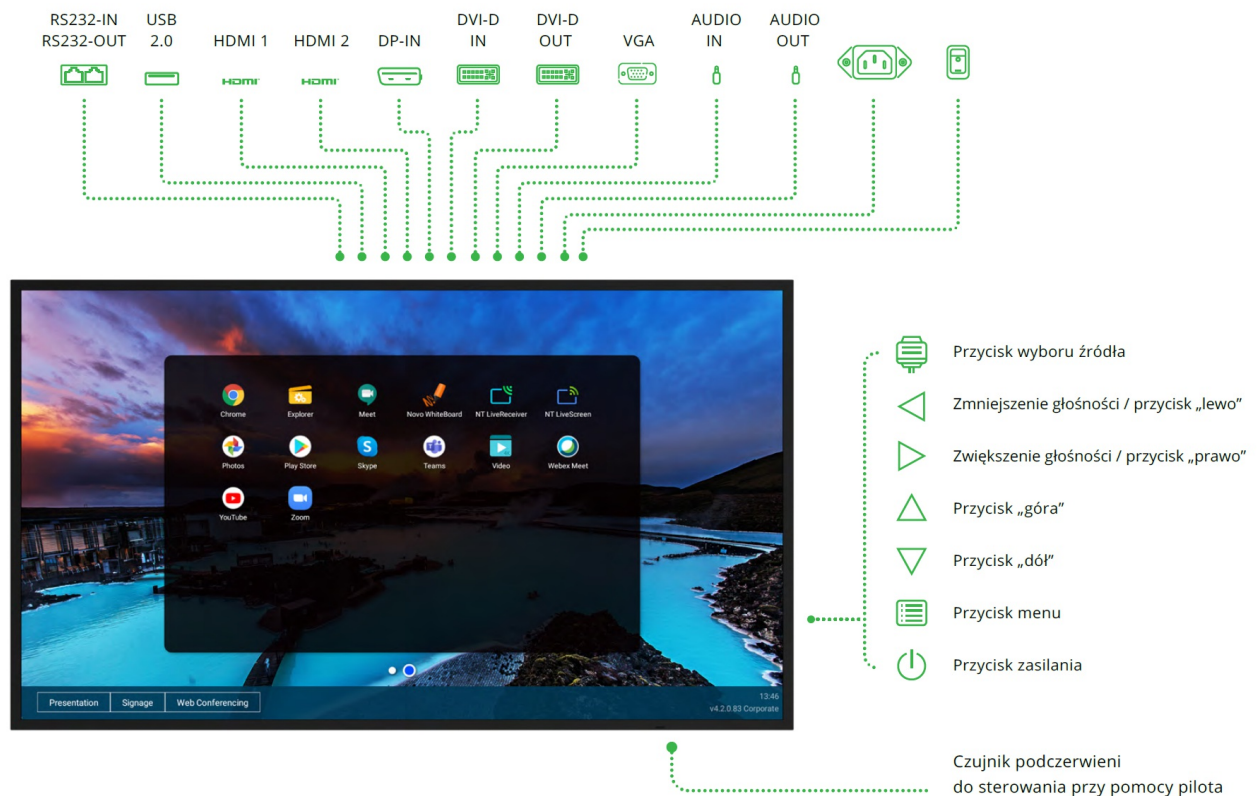

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Jasność	450 cd/m2
Przekątna	55"

Tryb pracy	18/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Czas reakcji	8 ms
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	30000 h
Typ panelu	IPS
Kontrast	10 000 : 1
Parametry komputera	Interfejs OPS: Standard (80pin) System: Android™ v7.1 Łączność: HDMI-In x1, microSD Slot x1(Support up to 32GB), USB 2.0 x1 (Support up to 32GB), USB 3.0 x1,USB- C x1 (Support Display Out), RJ-45 x1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Audio-Out (3.5mm)x1, RS-232 x1
Wejścia wideo	Display Port DVI-D 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	HDMI
Wyjścia audio	2 x mini jack 3.5 mm SPDIF
Wbudowane głośniki	2 x 5 W
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	USB 2.0 2 x RS232
Standard VESA	400 x 200 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	1243.2 × 714 × 69.6 mm
Waga	15 kg
Zużycie energii	140 (tryb Normal bez OPS) / < 0.5 W (tryb Standby)
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi Uchwyt ścienny
Gwarancja	3 lata