

ViewSonic VP2458



Produkt archiwalny


OPIS

VP2458

Monitory z serii VP zostały zaprojektowane by zapewnić najwyższą ergonomię i komfort pracy. 24 calowy monitor Full HD z ciekłą ramką i 100% pokryciem palety sRGB z opcją kalibracji sprzętowej. Model zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Matryca SuperClear® w połączeniu z ciekłą ramką sprawdzi się w pracy z wieloma monitorami. Podłączenie ułatwi technologia Display Port.


Prezentacja w wysokiej jakości

Dzięki 24- calowemu panelowi o rozdzielczości Full HD wyświetlany obraz jest niezwykle szczegółowy.

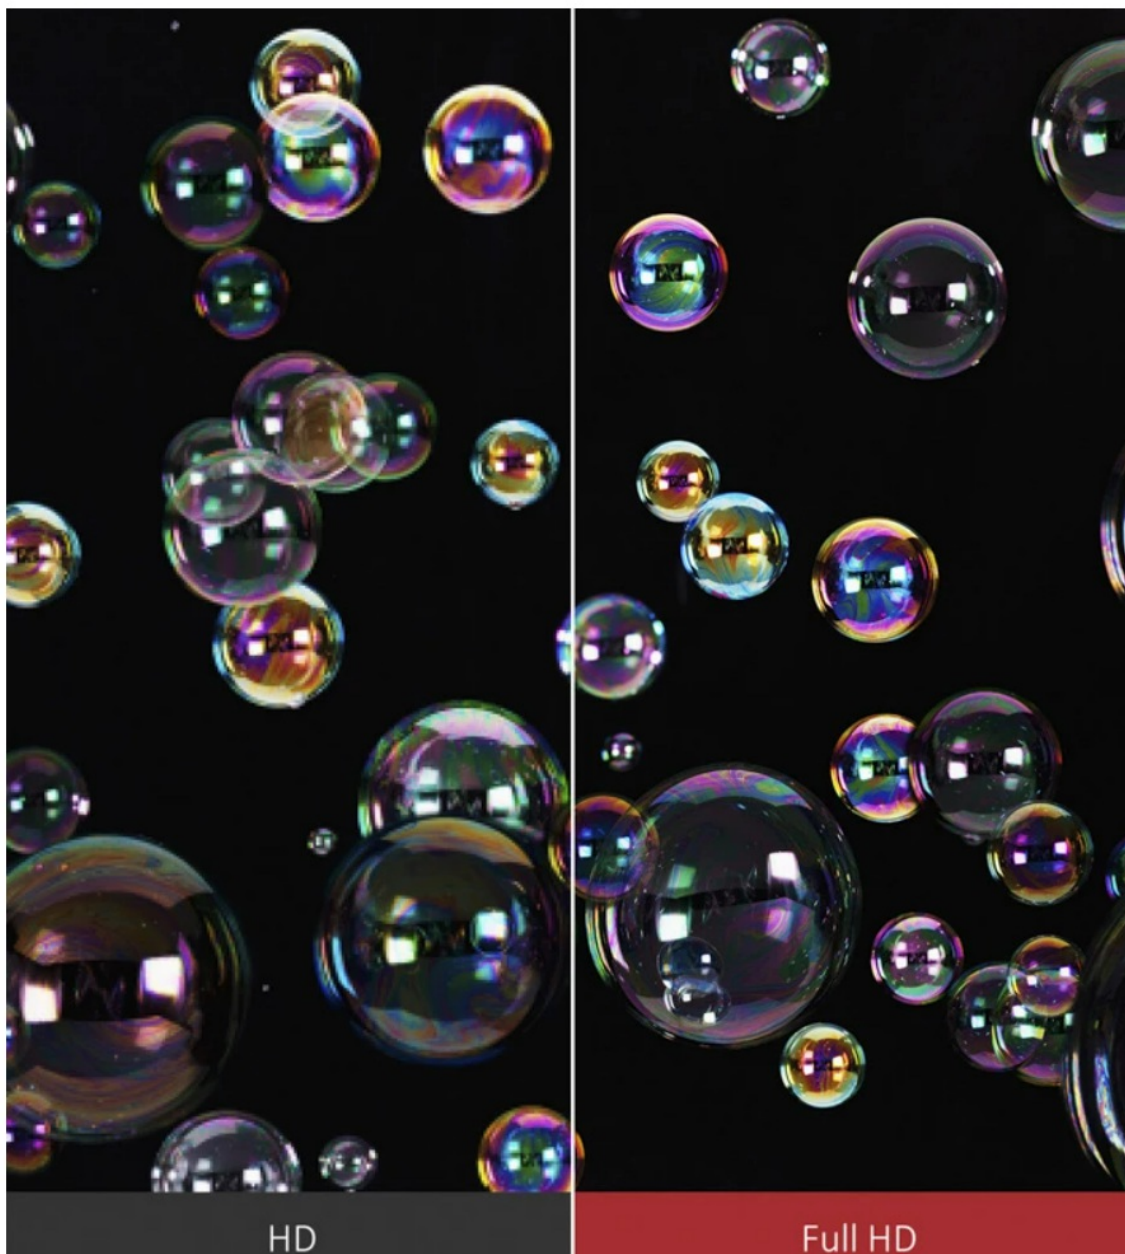

Technologia SuperClear IPS

Ciesz się dokładnymi i żywymi kolorami o stałym poziomie jasności z dowolnego kąta patrzenia. Technologia matryc SuperClear IPS zapewni najlepszą w swojej klasie jakość obrazu, niezależnie od tego, czy oglądasz ekran z góry, z dołu, z przodu czy z boku.

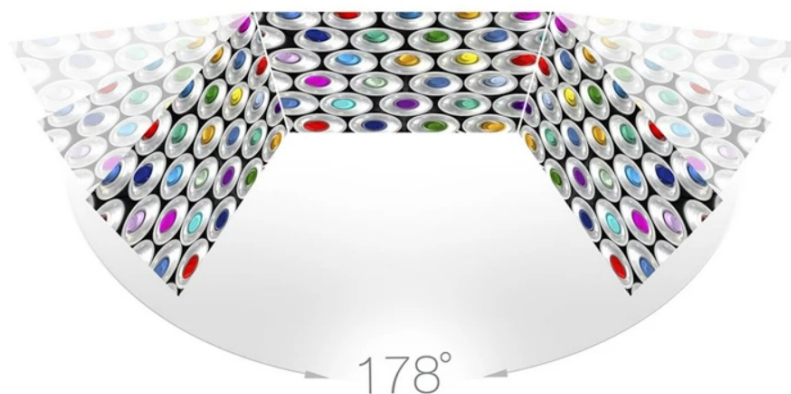

Gama kolorów spełniająca profesjonalne standardy branżowe

100%* pokrycie palety kolorów sRGB zapewnia bogatsze i żywsze kolory, dostosowane do standardów obowiązujących w wielu branżach związanych z grafiką i fotografią.

* Wartości procentowe zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej i obliczone za pomocą specyfikacji podanych przez twórców paneli.



Funkcja kalibracji


Opracowany wspólnie z ekspertami od zarządzania kolorami X-rite, oprogramowanie ColorScan firmy ViewSonic oferuje funkcję sprzętowej kalibracji, która pomoże dopasować kartę graficzną i monitor, aby zapewnić długoterminową spójność i dokładność wydruków kolorowych.

* Funkcja kalibracji sprzętu VP2458 współpracuje z X-rite CS-XRi1, I1 Display pro, kalibratorem I1 pro2.



Obraz bez granic

4 stronnie bezramkowy VP2458 zapewnia niezwykle wrażenia wizualne, szczególnie podczas korzystania w więcej niż jednego monitora.

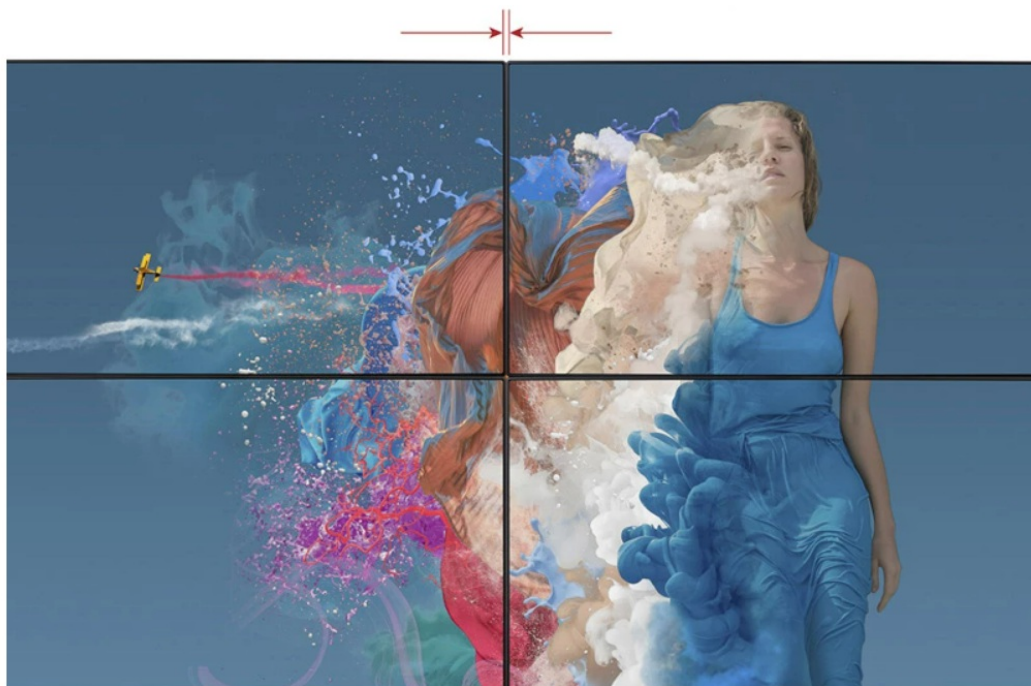

Ergonomiczna konstrukcja z funkcją Auto Pivot

Pełny zakres regulacji obrotu w dwóch płaszczyznach i pochylania oraz zmiany wysokości pozwala znaleźć najbardziej komfortowe ustawienie monitora. Wbudowany czujnik umożliwia automatyczne obracanie obrazów ekranu i wypełnianie ekranu po ustawieniu w pozycji pionowej.

* Przed aktywacją funkcji Auto Pivot należy zainstalować oprogramowanie Auto Pivot



Doskonale odwzorowanie kolorów

Dokładność kolorów Delta E

Delta E<2



Wszechstronne złącza i połączenie DaisyChain

Wejścia HDMI, USB 3.0, DisplayPort i Mini DisplayPort zapewniają większą elastyczność połączeń podczas łączenia się z komputerami MacBook, Ultrabookami i innymi urządzeniami. Połączenia łańcuchowe DaisyChain pomagają utrzymać porządek w miejscu pracy i estetyczne układanie kabli.



Indywidualny raport wstępnej kalibracji

Każdy egzemplarz monitora jest wstępnie kalibrowany w fabryce. Raport kalibracji jest dołączony do opakowani i zawiera indywidualne odczyty wartości standardu sRGB, EBU, SMPTE-C, REC.709 oraz jednolitości.



VP2458 Color Calibration Factory Report


TEST DEVICE:
SERIAL NUMBER:
TESTER:

The pre-tuned sRGB calibrations were concluded based on ViewSonic approved test procedures by using calibrated equipment at the factory production line. This Report is provided only with and for this new ViewSonic VP2458 monitor unit. The measurement results may vary with different setups, test equipment and test patterns. Please retain this Report For your reference as ViewSonic is unable to reproduce it or provide a duplicate.


sRGB

Delta E


Avg. Delta E = 實際值

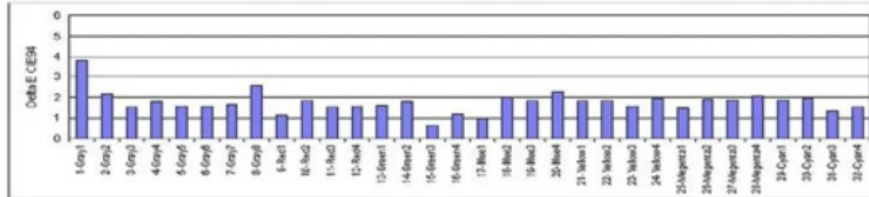

Gamma Curve

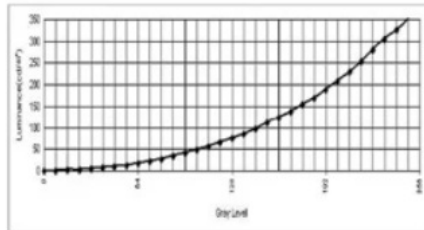

Gray- Scale Tracking

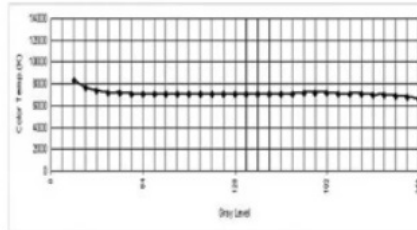



- 1. VESA (100 x 100 mm)
- 2. Zasilanie
- 3. DP
- 4. HDMI
- 5. VGA
- 6. USB typ B
- 7. USB typ A

Gwarancja-3 lata - odbiór, naprawa, zwrot

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność	250 cd/m2
Czas reakcji	5 ms
Format obrazu	16:9
Rozmiar piksela	0.275 x 0.275

Rozmiar	24
Przekątna (cm)	60.96
Rodzaj podświetlania	LED
Typ panelu	SuperClear® IPS
Rozmiar obrazu w milimetrach (WxH)	527 x 296.5 mm
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 FullHD
Kąt widzenia CR>10	178/178
Redukcja migotania	tak
Kontrast	1 000:1
Waga (netto)	5.5 kg
Waga (z opakowaniem)	8.6 kg
Filtr niebieskiego światła	tak
Pivot (stopnie)	0-90
Możliwość regulacji wysokości	tak
Standard VESA (mm)	100 x 100
Wymiary (z podstawą)	539 mm x 522 mm x 215 mm
Wymiary (przy montażu ściennym)	539 mm x 311 mm x 48 mm
Wyposażenie standardowe	Kabel DP Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi
Porty	Display Port HDMI VGA (D-Sub15)
Dodatkowe porty komunikacyjne	USB (a) x2