

kod produktu: 1VG070

AVer VC550



9 240,02 zł

7 512,21 zł netto

OPIS

AVer VC550

To zestaw składający się z kamery PTZ CAM550 oraz zestawu głośnomówiącego FONE540. Zestaw idealnie nadaje się do średnich i dużych pomieszczeń.

Kamera CAM550

Zestaw wyposażony w kamerę do wideokonferencji z 2 wbudowanymi obiektywami. Model przechwytyjący obraz w standardzie rozdzielczości 4K. 12-krotny zoom optyczny zapewnia precyzyjne powiększenie obrazu bez utraty na jakości. Technologia Plug&Play zapewnia szybkie i proste podłączenia urządzenia do komputera i rozpoczęcia spotkania online.



2 wbudowane obiektywy



24- krotny zoom całkowity



Dynamiczny Smart Frame



Smart Gallery



Rozbudowa audio


Wbudowana kamera panoramiczna

Model z dwoma obiektywami integruje kamerę PTZ z szerokokątną kamerą o polu widzenia 120 stopni i pozwala na jednocześnie śledzenie mówcy i rejestrowanie panoramiczne widoku klasy.



Dynamiczny Smart Frame

Wykorzystanie drugiego, szerokokątnego obiektywu, sprawia, że automatyczne kadrowanie jest dużo szybsze i jeszcze bardziej precyzyjne. Pełna automatyzacja spotkań dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

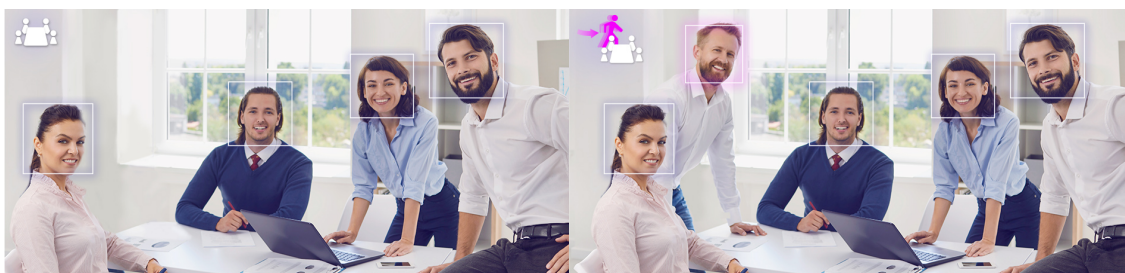

Smart Gallery

To funkcja, dzięki której każdy ma własne wirtualne miejsce podczas spotkań. Uruchomienie tej funkcji umożliwia widok każdego uczestnika na ekranie podczas spotkań online.



FONE540

Zestaw głośnomówiący z wbudowanym modulem Bluetooth. W celu uzyskania bardzo dobrej jakości dźwięku w dużych pomieszczeniach, zestaw możemy rozbudować o kolejne 2 zestawy głośnomówiące lub 4 mikrofony.



Zaawansowana technologia tłumienia hałasu

Model wykorzystuje zaawansowaną redukcję szumów, która w znacznym stopniu minimalizuje zakłócenia z otoczenia, co pozwala na uzyskanie bardzo naturalnego dźwięku bez zniekształceń.



Przód kamery



- | | |
|---|----------------|
| 1 Obiektyw PTZ: 12-krotny zoom optyczny | 3 Obiektyw AI |
| 2 Czujnik podczerwieni | 4 Wskaźnik LED |

Tył kamery



- | | |
|--------------------|--|
| 1 Zamek Kensington | 4 Wejście/wyjście RS232 |
| 2 Wyjście HDMI | 5 Lan do przesyłania strumieniowego IP i zasilania przez sieć Ethernet (PoE) |
| 3 USB 3.1 typu B | 6 DC 12V |

Speakerphone



Parametry:

CAM550

Kamera PTZ

- 24-krotny zoom całkowity (12X zoom optyczny)
- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Rozdzielczość: 4K w 30 klatek/sek.; Full HD przy 60 klatkach/sek.
- Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
- Kąt widzenia: 85 (przekątna)
- Minimalna odległość robocza: 1.5 m
- Presety: 10 przez pilota / 128 przez RS-232
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Zasilanie PoE+
- Standardowy gwint statywowy
- Obrót obrazu (do montażu sufitowego)
- Kensington security slot

Dodatkowy obiektyw AI

- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Liczba klatek na sekundę i rozdzielczość ustawiona zgodnie z ustawieniami obiektywu PTZ
- Kąt widzenia: 95

Wymagania systemowe

- Windows 7/10
- Mac OS X 10.7 lub wyższy
- Google Chromebook 29.0.1547.70 lub nowszej

Wymagania sprzętowe

- Procesor Intel® Core™ i5-4460 3,2 GHz
- 4 GB RAM lub więcej
- USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

FONE540

- Mikrofon typu pełny duplex
- Możliwość podłączenia dwóch kolejnych zestawów głośnomówiących (nie dołączony do zestawu);
- Bluetooth
- Wejście liniowe aux 3.5mm do podłączenia telefonu lub PC
- Dotykowy interfejs obsługi głośności (głośniej/ciszej, wyciszenie, wejście liniowe)
- 10W głośnik, maksymalne wyjście 95dBSPL
- Mikrofony, 3 kierunkowe pokrywające 360 stopni, obszar max. 9m średnicy
- Redukcja echa
- Redukcja szumu

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn,

5 lat gwarancji!

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją, którą można bezpłatnie rozszerzyć do 5 lat! Wystarczy zarejestrować urządzenia na stronie [Aver.com](#). Szczegóły rozszerzonej gwarancji dostępne są [tutaj](#).



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	AVer
Zoom optyczny	12 x
Zoom cyfrowy	2 x
Rozdzielczość	4096 x 2160 (4K)
Mikrofon	3 kierunkowe pokrywające 360 stopni, obszar max. 9m średnicy
Odświeżanie	30 fps dla 4K, 60 fps dla Full HD
Matryca	Sony 4K EXMOR
Porty komunikacyjne	HDMI RJ-45 RS232 USB (b)
True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Zawartość opakowania	- CAM550 - FONE540 - Pilot - Zasilacz x2 - USB 3.1 typ-C do typ-A - Micro USB 2.0 - kabel mini Jack 3.5 - Kabel HDMI - Karta gwarancyjna - Skrócona instrukcja obsługi - Uchwyt
Gwarancja	3 lata z możliwością rozszerzenia o kolejne 2