

**kod produktu: 1DI036**

# Vivitek NovoTouch BK750i



**14 199,12 zł**

11 544,00 zł netto



Urządzenia z serii **NovoTouch BK** to umożliwiające współpracę rozwiązania dotykowe o rozdzielczości 4K-UHD, które doskonale sprawdzają się w szkolnictwie oraz podczas spotkań biznesowych.

Wyświetlacze są dostępne w rozmiarach 65, 75 i 86. Funkcja współpracy bezprzewodowej NovoConnect ułatwia każdemu uczestnikowi udostępnienie ekranu swojego urządzenia na wyświetlaczu NovoTouch BK. Funkcja tablicy cyfrowej umożliwia korzystanie z efektywnych adnotacji dotykowych i prowadzenie prawdziwie interaktywnych sesji szkoleniowych.



## NovoTouch Seria BK

Umożliwiający  
współpracę panel  
dotykowy

Współpraca bezprzewodowa  
i tablica cyfrowa


### Współpraca bezprzewodowa NovoConnect

Urządzenia z serii BK mają wbudowane bezprzewodowe narzędzia do prezentacji i współpracy NovoConnect Lite, które umożliwiają pozbawione kabli i bezproblemowe prowadzenie prezentacji w klasie lub biurze. Można połączyć do 8 uczestników, a jednocześnie może udostępniać swój ekran w rozdzielczości 1080p. Ponadto to rozwiązanie jest wyposażone w światowej klasy zabezpieczenia szyfrowanie AES-256, ochronę hasłem, podwójne środowisko sieciowe oraz certyfikat ISO 27001.



### Tablica cyfrowa

Urządzenia z serii BK obsługują 40-punktową interaktywną funkcję dotykową. Tablica cyfrowa umożliwia bezbłędne dodawanie adnotacji, podkreślanie i przechwytywanie ekranu w celu łatwego udostępniania.

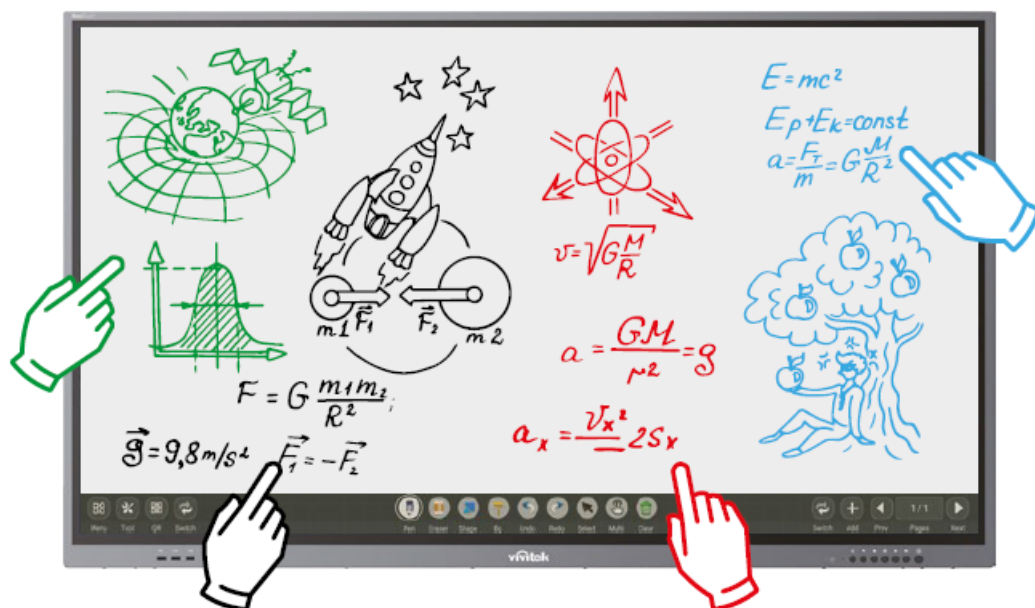

### Obsługa Google Play

Łatwy dostęp do dowolnej aplikacji Google Play pozwala na jeszcze bardziej elastyczne korzystanie z urządzenia oraz optymalizację pracy i nauczania podczas każdej sesji.



### Rozdzielczość 4K UHD i różnorodne opcje łączności

Wyświetlacz z serii BK o przekątnej 65 / 75 / 86 i rozdzielczości 4K Ultra-HD (3840 2160) pozwala na uzyskanie wyjątkowych szczegółów i oszałamiających efektów wizualnych. Liczne interfejsy, takie jak USB Type-C, HDMI i USB2.0/3.0, umożliwiają łatwe łączenie z różnymi urządzeniami.



### Podświetlony wyświetlacz D-LED

Podświetlany panel D-LED (IPS) z technologią Optical Bonding zapewnia jaśniejsze obrazy, nieskazitelne kolory, bogatsze tekstury i wyjątkowo szerokie kąty widzenia (178 / 178). Efektem jest niezwykle ostry i wyrazisty obraz.



### Technologia ochrony oczu

Urządzenia z serii BK posiadają certyfikat TÜV Rheinland, który gwarantuje wyświetlanie optymalne pod względem ochrony oczu dzięki niskiemu poziomowi niebieskiego światła i funkcji zapobiegania miganiu dla najlepszych wrażeń podczas oglądania.



## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                 | Vivitek                                                                                  |
| Jasność                   | 450 cd/m2                                                                                |
| Kontrast                  | 5000:1                                                                                   |
| Panel                     | 75" IPS                                                                                  |
| Rozdzielczość panelu      | 3840 x 2160 4K-UHD                                                                       |
| Technologia dotyku        | Podczerwień                                                                              |
| Przekątna                 | 75"                                                                                      |
| Wyświetlane kolory        | 1,07 miliarda                                                                            |
| Grubość wzmocnionej szyby | 4 mm                                                                                     |
| Sposób obsługi            | Palec lub dowolny inny przedmiot                                                         |
| Kąt widzenia              | 178° / 178° st                                                                           |
| Żywotność panelu          | 50000 h                                                                                  |
| Rozdzielczość dotyku      | 32768 x 32768                                                                            |
| Połączenie z komputerem   | USB (B)                                                                                  |
| Wyjścia wideo             | HDMI                                                                                     |
| Wejścia wideo             | A/V (mini jack 3.5 mm)<br>Component (YPbPr)<br>Display Port<br>3 x HDMI<br>VGA (D-Sub15) |

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia audio               | Mikrofon (mini jack 3.5 mm)<br>mini jack 3.5 mm                                                                                           |
| Wymiary monitora            | 1744 x 1070 x 107 mm                                                                                                                      |
| Porty komunikacyjne         | RJ-45<br>RS232<br>5 x USB (b)<br>USB (C)<br>USB 2.0<br>4 x USB 3.0                                                                        |
| Waga                        | 62 kg                                                                                                                                     |
| Wbudowane głośniki          | 2 x 16 W                                                                                                                                  |
| Wyjście audio               | mini jack 3.5 mm<br>SPDIF                                                                                                                 |
| Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400                                                                                                                                 |
| Zużycie prądu (Max.)        | ≤330W                                                                                                                                     |
| Zużycie prądu (Stand-by)    | < 0.5 W                                                                                                                                   |
| Dodatkowe funkcje           | Android OS<br>Aplikacja do nanoszenia notatek<br>Komunikacja Wi-Fi<br>Narzędzie do prowadzenia głosowania<br>Notowanie na dowolnym źródle |
| Dołączone akcesoria         | Instrukcja obsługi<br>Moduł WiFi/Bluetooth<br>Pilot z bateriami<br>Pisaki (2 szt)<br>Przewód zasilający                                   |
| Gwarancja                   | Standardowa: 3 lata gwarancji na panel                                                                                                    |