

Projektor ViewSonic LS560W



4 099,59 zł

3 333,00 zł netto



LS560W to bezlampowy projektor WXGA o wysokiej jasności, przeznaczony dla biznesu i edukacji. Wykorzystując wiodącą w branży technologię LED trzeciej generacji, LS560W zapewnia jasność 3000 ANSI Lumenów, eliminując jednocześnie użycie toksycznej rtęci, zmniejszając koszty i wysiłek związany z częstą wymianą lampy oraz obniżając całkowity koszt użytkowania. Bezlampowe źródło światła oferuje bardziej zrównoważony rozwój dla bardziej ekologicznego środowiska, zapewniając jednocześnie szerszą gamę kolorów dla jasnych i żywych obrazów w sali konferencyjnej, klasie lub innym środowisku. Obiektów o krótkim rzucie 0,49 oferuje 100-calowy ekran z odległości zaledwie 1,1 m, zapewniając wyjątkową oszczędność miejsca i uwalniając prezenterów od oślepiającego światła. Projektor cechuje się niewiarygodną łatwością obsługi dzięki natychmiastowemu włączaniu/wyłączaniu, łatwej korekcji obrazu z regulacją geometrii obrazu H/V i 4 kątów nachylenia oraz projekcji pod kątem 360 dla elastycznych zastosowań. Co więcej, wszechstronne sterowanie przez sieć LAN sprawia, że zarządzanie wieloma urządzeniami jest dziecinnie proste i jest kompatybilne z Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN i ViewSonic's vController.

Zaawansowana technologia LED

Najnowsza technologia LED trzeciej generacji eliminuje toksyczną rtęć oraz koszty i problemy związane z częstą wymianą lamp, zapewniając wysoką jasność do 30 000 godzin. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii Ostar Projection Power LED firmy OSRAM, projektor LED jest zarówno energooszczędny, jak i ekonomiczny, zużywając mniej energii.



30,000

Godzin

4 godziny użytkowania
dziennie przez ponad 20 lat

Zwiększona jasność dla środowisk biznesowych/edukacyjnych

Dzięki najnowszej technologii LED projektor LS560W osiąga jasności do 3000 ANSI lumenów, co w połączeniu z niezwykle wysokim kontrastem wynoszącym 3 000 000:1 zapewnia jasny i szczegółowy obraz w słabym lub dobrze oświetlonym otoczeniu.



Precyzyjne odwzorowanie kolorów

TechnologiaCinema SuperColor+™ zastosowana w projektorze ViewSonic LS550WH pozwala na precyzyjne odwzorowanie szerokiej gamy kolorów w niemal dowolnych warunkach, bez większego uszczerbku na jakości obrazu.



Do pomieszczeń o różnych rozmiarach

Krótki rzut 0.49:1 umożliwia instalację projektora w niewielkich pomieszczeniach, przy zachowaniu dużej przekątnej wyświetlanego obrazu. Projektor nie potrzebuje do pracy zbyt wiele miejsca, więc prowadząc zajęcia, nie musisz martwić się o zasłonięcie obrazu.

Short Throw



Korekcja obrazu

Pozioma i pionowa korekcja zniekształceń trapezowych wraz z 4 funkcjami regulacji narożników eliminują krzywe lub zniekształcone obrazy, zapewniając idealnie proporcjonalny obraz za każdym razem.

ls560w

Natychmiastowe uruchomienie

Natychmiastowe włączanie/wyłączanie urządzenia, zapewni pełną jasność od razu po uruchomieniu.




Projekcja 360 do wszechstronnego zastosowania

Projektor można montować pod dowolnym kątem w pionie, aby wspomóc kreatywne zastosowania, umożliwiając projekcję na suficie lub ścianach.



Sterowanie LAN

LS560W to projektor ViewSonic zgodny z Crestron, AMX, Extron i vController, co ułatwia zarządzanie siecią.

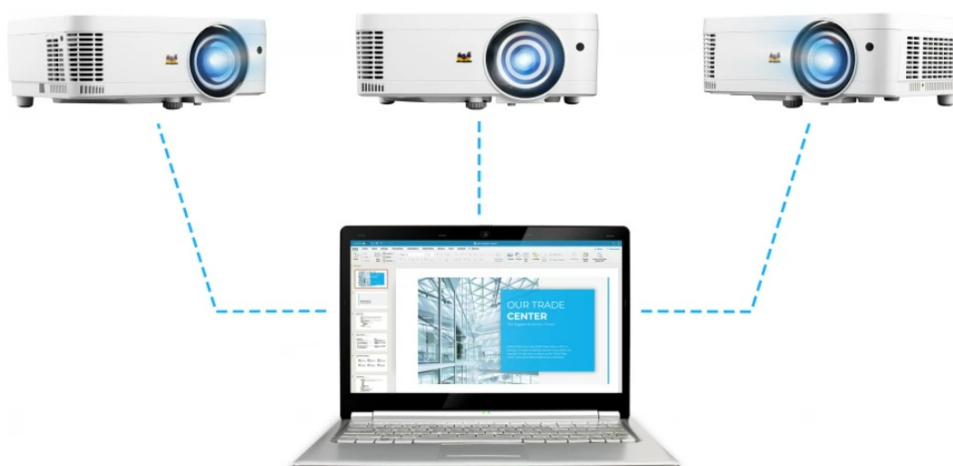



1. Wskaźnik LED
2. Klawiatura
3. Przycisk zasilania
4. Focus
5. IR
6. Obiektyw
7. Wyjście audio
8. Wejście audio
9. HDMI
10. USB-A (5V/2A, serwisowe)
11. Wejście komputera
12. Wyjście monitora
13. RS232
14. RJ45 (sterowanie LAN)



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	LED
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	3000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	LED
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szum	34 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	30000 h (tryb normalny)
Zużycie energii	229W / < 0.5W (standby)

Współczynnik odległości	0.49:1
Obiektyw	F=2.6, f=6.9mm
Zoom/Focus	0.8X-2.0X (cyfrowy)
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Keystone poziomy (+/-)	40 st
Przekątna	60" - 300"
Wejścia video	HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	USB (A) zasilające RJ-45 RS232
Funkcje projektora	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Możliwość pracy 24/7
Wbudowany głośnik	2 W
Wypożyczenie standardowe	Oslona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz
Wypożyczenie opcjonalne	Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115 x 293 x 221 mm
Waga	2.85 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 2 rok, lub 20000 godzin]