

Projektor ViewSonic PA505W



Produkt archiwalny



Projektor WXGA ViewSonic PA505W

Wyraźny, pełen detali obraz niemal w każdych warunkach dzięki jasności 3500 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1. Mnogość zastosowań i łatwość użycia, jak i żywotność lampy na poziomie 7000 godzin w trybie SuperEco sprawiają, że projektor sprawdzi się równie doskonale na wykładach, jak i biznesowej prezentacji.

Wyraźny obraz w każdych warunkach

Dzięki jasności 3500 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1, projektor ten można wykorzystać również w oświetlonych pomieszczeniach, wciąż ciesząc się doskonałą jakością obrazu.



Zoptymalizowany dźwięk

Tryb SonicExpert wykorzystuje wbudowany w urządzeniu chip DSP do optymalizacji dźwięku.



Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.




Wiele sposobów połączeń dla urządzeń HD

Ciesz się prawdziwymi treściami w jakości 4K dzięki portowi HDMI 2.0 ze wsparciem protokołu HDCP 2.2. Obsługa standardu HDCP 2.2 jest niezbędna do poprawnego podłączenia odtwarzaczy Blu-ray 4K oraz innych urządzeń oferujących materiały jakości UHD.



Precyzyjna reprodukcja kolorów

Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonics SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niemal realne wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.

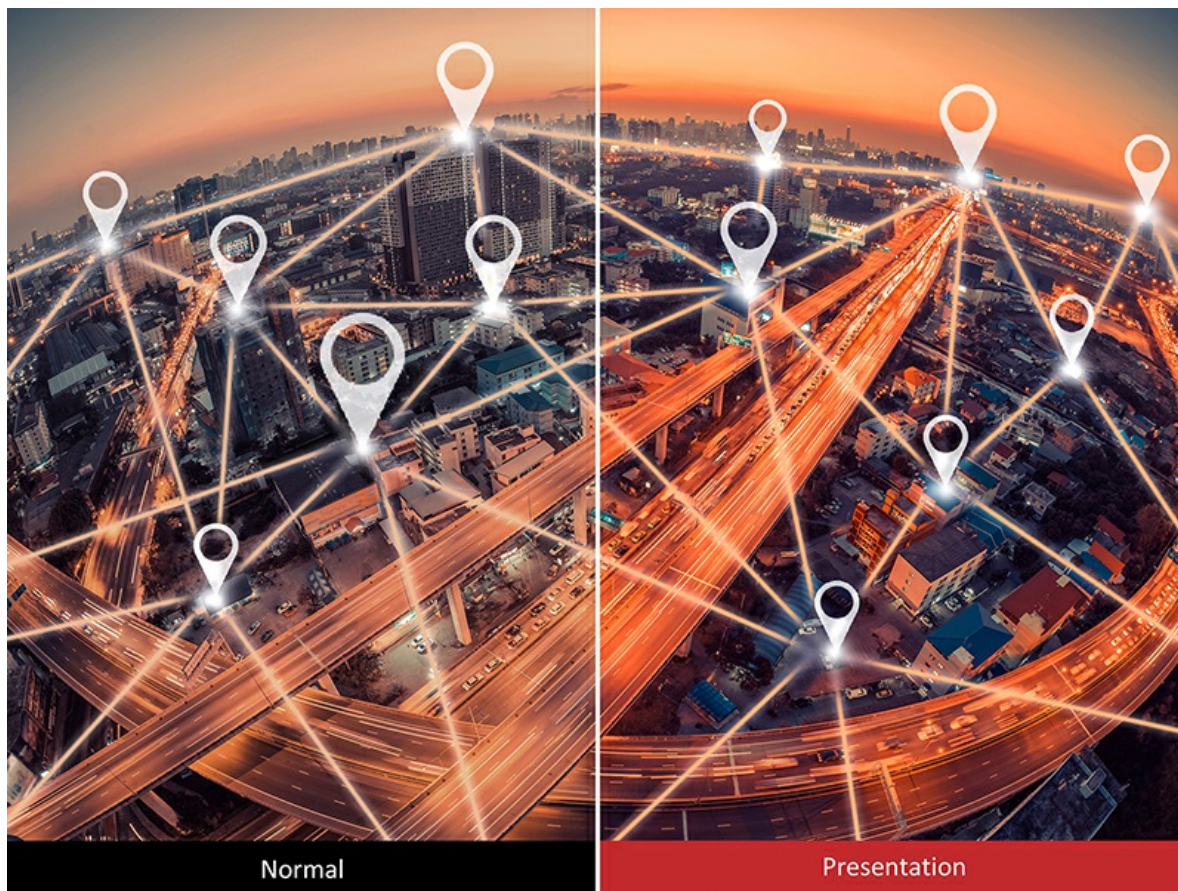

Zmniejszony pobór energii

W przypadku braku wykrycia sygnału wideo projektor samoczynnie wyłączy się, aby zaoszczędzić energię i przedłużyć żywotność lampy.

Projektory DLP ViewSonic

Doskonałe kolory na dłużej

Oparta na cyfrowych rozwiązaniach technologia DLP, DMD (Digital Micromirror Device) sprawia, że wyświetlany obraz jest raz za razem idealnie taki sam. Dzięki temu, projektory ViewSonic DLP w praktyce eliminują degradację obrazu z czasem.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	30 db (ECO)
Żywotność źródła światła	3500 (tryb normalny) / 7000 (tryb SuperECO)
Zużycie energii	310W (tryb normalny) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.54 - 1.71:1
Moc/źródło światła	240W
Zoom/Focus	1.1x (optyczny)
Keystone pionowy (+/-)	40 st

Przekątna	30" – 300"
Odległość od ekranu	1-11 m
Szerokość obrazu	0.65 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.65 - 2.94 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	mini USB (serwisowe) RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI
Wbudowany głośnik	8W
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Pilot Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	107 x 348 x 234 mm
Waga	2.94 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, max1000 godzin]