

Projektor ViewSonic PG706HD



4 398,48 zł

3 576,00 zł netto



Projektor ViewSonic PG706HD to urządzenie o wysokiej jasności i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.

4000 ANSI lumenów pozwoli na projekcję obrazu pełnego detali, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, takich jak sale spotkań czy klasy lekcyjne.

Dwa wejścia HDMI to szybki i prosty sposób na podłączenie szerokiej gamy urządzeń. 20 000 godzin żywotności lampy w trybie SuperEco pozwoli Ci cieszyć się wszystkim tym na dłużej.

Jasny obraz w dowolnych warunkach


Dysponujący jasnością 4000 lumenów i kontrastem 12,000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.



4,000 ANSI Lumens

Szczegóły widoczne dzięki rozdzielczości Full HD

Dzięki rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) projektor może wyświetlać pełen szczegółów obraz.

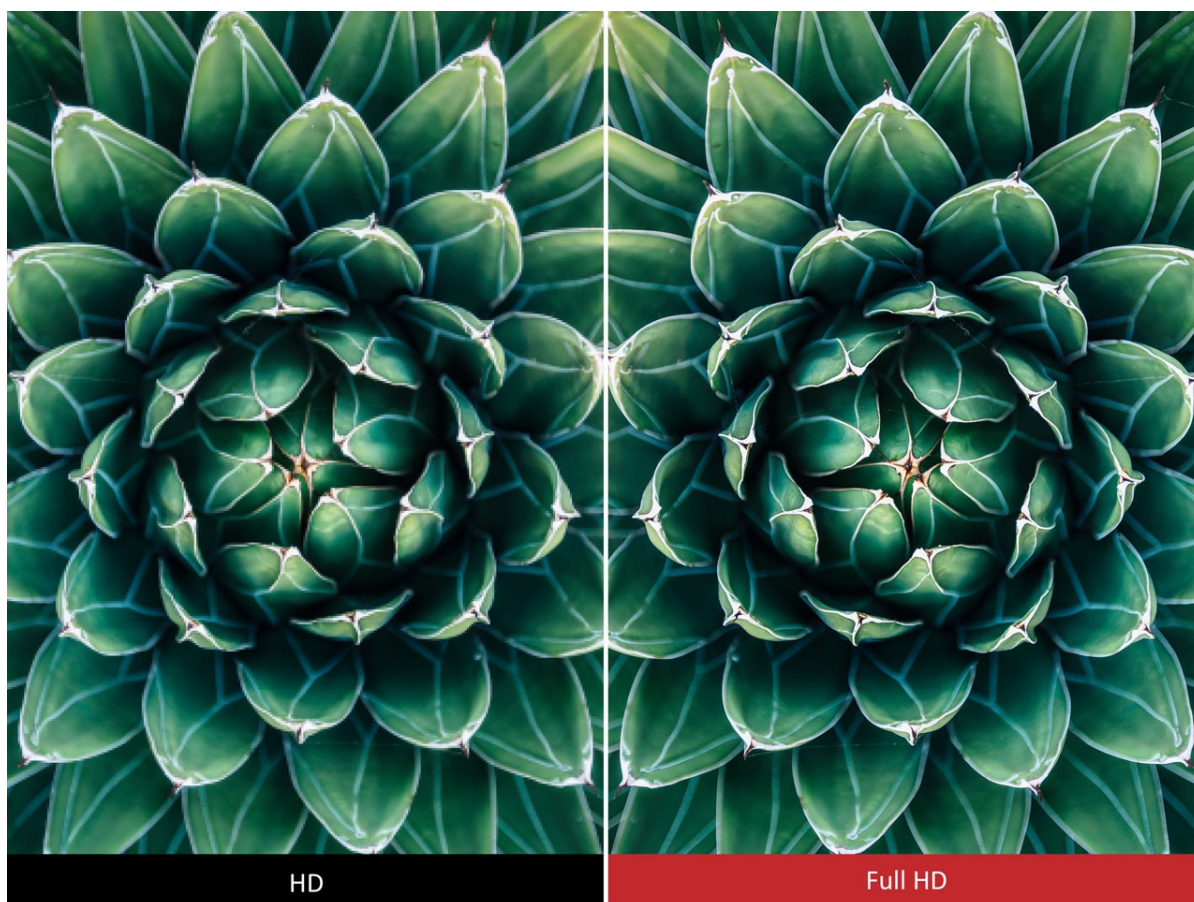

Precyzyjna reprodukcja kolorów

Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonics SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niemal realne wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.



Lens Shift pionowy

Funkcja umożliwiająca zmianę pozycji obrazu w pionie bez efektu trapezu i najmniejszej nawet utraty jakości. Ułatwia to instalacje projektora np. pod sufitem i dopasowanie do ekranu.

5% ↑

5% ↓



Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 20000 godzin.



Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D.



Wiele możliwości podłączeń

Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.



Sterowanie LAN

PG706HD to projektor ViewSonic zgodny z zarządzaniem siecią Control4. Projektor jest również zgodny z Crestron, AMX i vController, co ułatwia zarządzanie siecią.




CRESTRON

Extron

AMX

PLink™

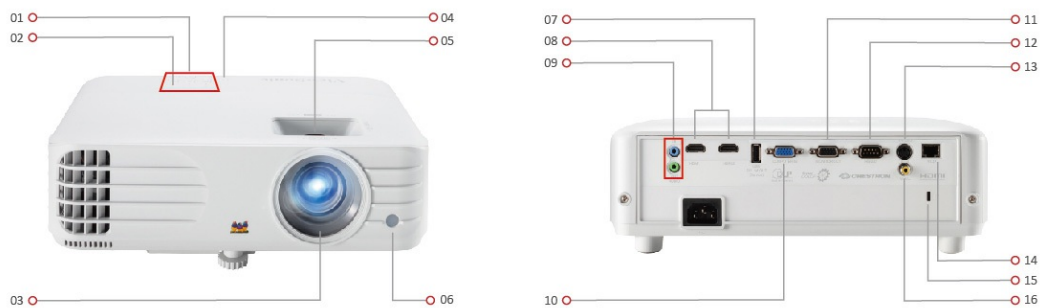

1. Keypad
2. LED Indicator
3. Lens
4. Power Keypad
5. Zoon/Focus
6. Front IR
7. USB Type A
8. HDMI Port

- 9. Audio In / Out
- 10. Computer In
- 11. Computer Out
- 12. RS-232
- 13. S-Video
- 14. RJ45
- 15. Kensington Lock
- 16. Video



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	27 dB (tryb ECO) / 32 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	20.000h (SuperECO) / 4.000h (tryb normalny)
Zużycie energii	355 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	1.50 - 1.65:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	+/- 5%
Obiektyw	F = 2.0 - 2.05/ f = 15.8 - 17.4 mm
Zoom/Focus	1.1x (optyczny)
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	1 - 10.96 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232

Funkcje projektora	Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Transmisja obrazu przez LAN Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	312x222x108 mm
Waga	2.79 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]