


kod produktu: 1TG255

Monitor LG 55VM5E

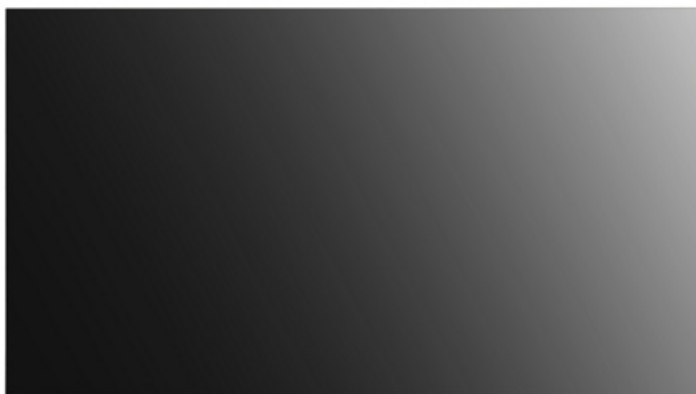

Produkt archiwalny

Wyjątkowa jakość obrazu

Ultra cienka ramka o grubości 0,9 mm gwarantuje najwyższej jakości obraz. Urządzenia z serii VH7E same odtwarzają treść oraz mogą wykonywać wiele zadań jednocześnie, podnosząc świadomość marki oraz przyciągając klientów do sklepu



Fantastyczne wrażenia

Duży ekran z wyjątkowo cienką ramką

Prawie bezramkowa konstrukcja, ramka o grubości tylko 0,9 mm* oraz 1,8 mm* BtB (między sąsiadującymi ramkami), potwierdzona przez Nemko, zapewnia jednolity obraz bez przerw na ścianach wideo.

*Równa ramka o grubości 0,9 mm i 1,8 mm BtB (bez obramowania, bez metalowej ramki) została zweryfikowana przez Nemko, globalną instytucję testującą sprzęt elektroniczny i wydającą certyfikaty.

Fantastyczne wrażenia

Redukcja przerw w obrazie

Seria VM5E zawiera algorytm poprawiania obrazu, który redukuje przerwy między złączonymi ekranami podczas odtwarzania filmów. Obiekty znajdujące się na granicy są dostosowywane tak, aby obraz był jak najbardziej płynny.



*„Rozwiązanie konwencjonalne” dotyczy ekranów bez algorytmu udoskonalania obrazu.



Żywy i dynamiczny obraz

Większy kąt widzenia


Duże ekrany zazwyczaj umieszcza się powyżej poziomu wzroku, przez co w ścianach wideo znaczenia nabiera jednolita jakość obrazu. Kąt widzenia w urządzeniach z serii VM5E pozwala zachować żywe kolory bez jakichkolwiek zniekształceń.

*Wyniki na podstawie testów własnych. Rzeczywiste wyniki testów mogą być inne w zależności od środowiska i sprzętu pomiarowego.

Żywy i dynamiczny obraz

Szeroki kąt widzenia

Technologia produkcji matryc IPS firmy LG jest znana z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem. Dlatego urządzenia z serii VM5E lepiej przyciągają uwagę realistycznymi kolorami, które nie tracą na jakości pod żadnym kątem.

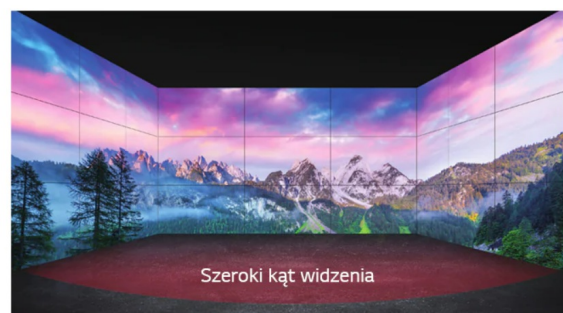




Zaawansowana platforma Signage

Wysoka wydajność i skalowalność


Dzięki wbudowanemu układowi SoC i platformie Signage webOS, seria VM5E może wykonywać kilka zadań jednocześnie, zapewniając płynność odtwarzania, bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS obsługuje technologię HTML5 i zawiera pakiet SDK, co znacznie ułatwia tworzenie i optymalizację treści.

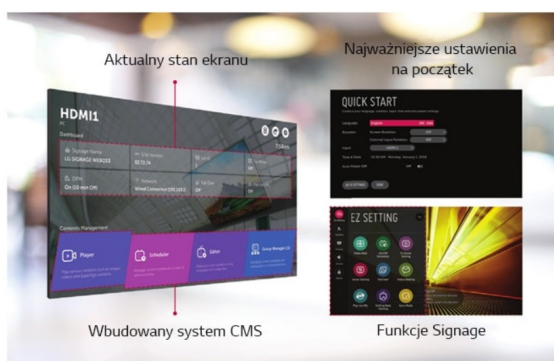

Intuicyjny interfejs Signage

Intuicyjna struktura menu

Strukturę menu zoptymalizowano pod kątem zastosowań komercyjnych. Ułatwia pracę i grupuje podobne funkcje, dzięki czemu stanowi łatwy w obsłudze i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi poznawać funkcji menu oraz uczyć się zarządzania ekranami metodą prób i błędów.

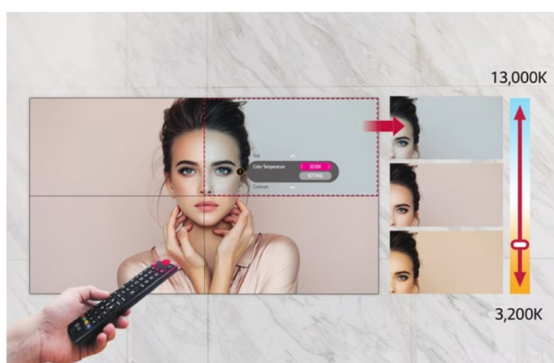

Wygodna użytkownika


Łatwa regulacja kolorów

W zależności od treści użytkownik może regulować temperaturę kolorów ekranu za pomocą pilota co 100K.

Wygoda użytkownika

Łatwa regulacja balansu bielei

W konwencjonalnych ścianach wideo balans bielei można regulować tylko w „pełnym trybie bielei”, natomiast w serii VM5E można modyfikować każdą wartość skali szarości, co pozwala na bardziej szczegółową regulację bielei.

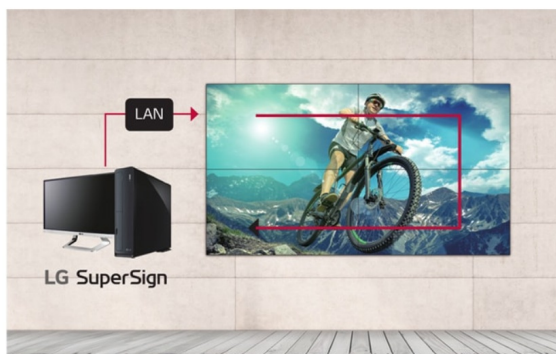

Wygoda użytkownika

Zarządzanie połączeniem szeregowym przez LAN

Połączenie szeregowe przez LAN umożliwia wykonywanie poleceń sterowania ścianami wideo, ich monitorowania, a nawet aktualizacji ich oprogramowania.

Wygoda użytkownika

Obsługa serwisowa na bieżąco

Dzięki opcjonalnemu chmurowemu rozwiązaniu LGE Signage 365 Care* serwisowanie staje się prostsze i szybsze. Umożliwia ono zdalną diagnostykę i sterowanie ekranem bezpośrednio u klienta oraz pozwala stabilnie działać jego firmie.



*Dostępność usługi „Signage 365 Care” może różnić się w zależności od regionu, dlatego szczegółowych informacji należy zasięgnąć u miejscowego przedstawiciela LG.

Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Jasność	500 cd/m2
Przekątna	55"
Tryb pracy	24/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Czas reakcji	8 ms (G to G)
Kąt widzenia	178° / 178° st
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.400 : 1
Wejścia wideo	Display Port DVI-D 2 x HDMI
Wyjścia wideo	Display Port
Wbudowane głośniki	Brak
Porty komunikacyjne	IR In RJ-45 RS232 (in/out)
Szerokość ramki	0,9 mm (lewo/prawo/góra/dół)
Standard VESA	600 x 400 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	682,2 x 1211,4 x 86.5 mm
Waga	18.6 kg
Zużycie energii	160 W (standard) / 180 W (max)
Gwarancja	3 lata