

Projektor ViewSonic PG701WU



Produkt archiwalny



OPIS



Projektor ViewSonic PG701WU to urządzenie o wysokiej jasności i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.

3500 ANSI lumenów pozwoli PG701WU na projekcję obrazu pełnego detali, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, takich jak sale spotkań czy klasy lekcyjne.

Dwa wejścia HDMI to szybki i prosty sposób na podłączenie szerokiej gamy urządzeń, a dzięki zintegrowanemu portowi USB z łatwością zasilisz niektóre z nich, takie jak mini PC, przystawki smart TV i adaptory łączności bezprzewodowej. 20 000 godzin żywotności lampy w trybie SuperEco pozwoli Ci cieszyć się wszystkim tym na dłużej.

Jasny obraz w dowolnych warunkach

Dysponujący jasnością 3500 lumenów i kontrastem 12,000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.



3,500 ANSI Lumens

Szczegóły widoczne dzięki rozdzielczości WUXGA

Z natywną rozdzielczością WUXGA (1920 x 1200) w proporcji boków 16:10 projektor może wyświetlać pełen szczegółów obraz.




Precyzyjna reprodukcja kolorów

Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonic SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niemal realne wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.



Normal

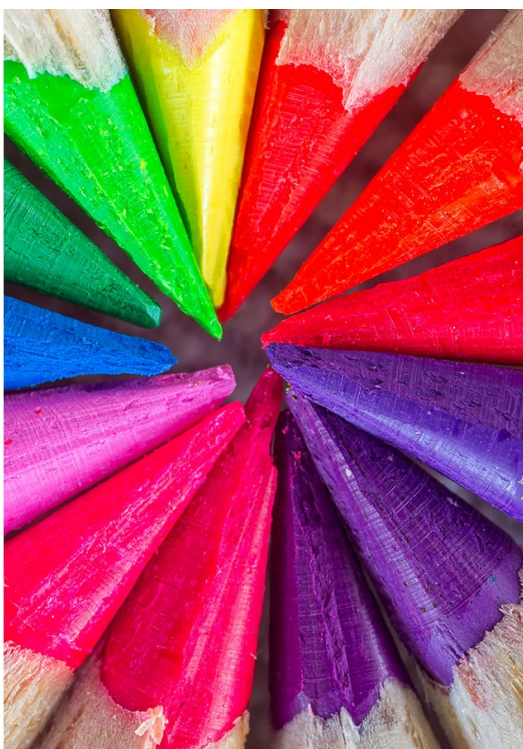

SuperColor™ Technology

Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.


Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 40%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 20000 godzin.



SuperEco⁺ Mode


Lens Shift pionowy

Funkcja umożliwiająca zmianę pozycji obrazu w pionie bez efektu trapezu i najmniejszej nawet utraty jakości. Ułatwia to instalacje projektora np. pod sufitem i dopasowanie do ekranu.

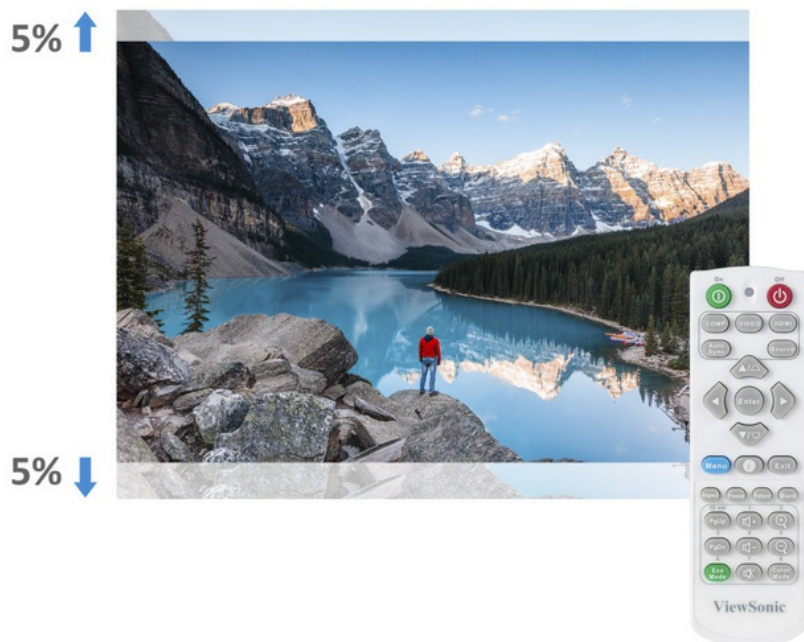

Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.

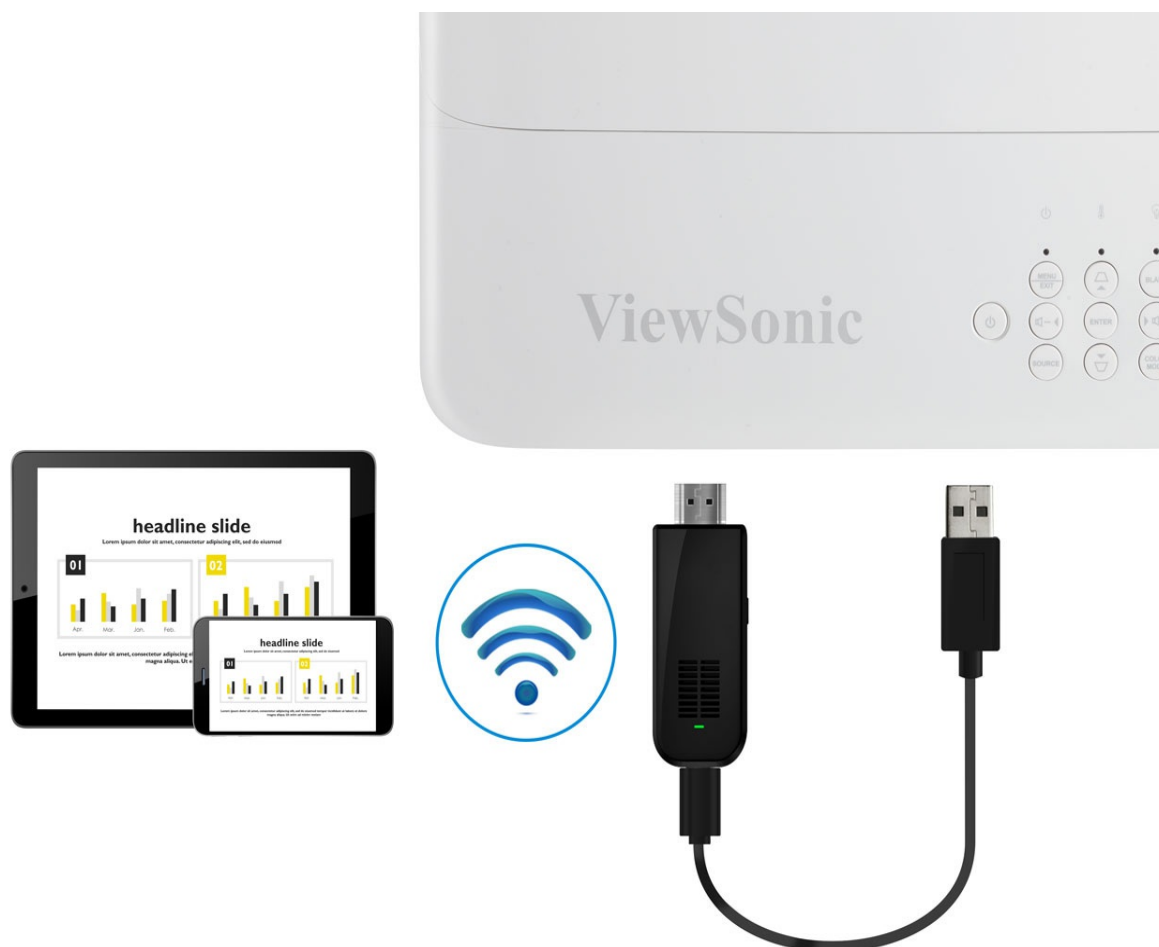

Mniejsze zużycie energii

W przypadku wykrycia braku sygnału projektor samoczynnie wyłączy się, zmniejszając tym samym zużycie energii, jak i wydłużając żywotność lampy.



Czas prezentacji

W trakcie użytkowania projektora, o wiele łatwiej trzymać się harmonogramu dzięki opcji liczenia czasu prezentacji.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny

Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	27 dB (tryb ECO) / 31 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	5 000 h (tryb normalny) / 20 000 h (ECO)
Zużycie energii	300W / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.5 - 1.65
Moc/źródło światła	203 W
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	+/- 5%
Obiektyw	F = 2.0 - 2.05/ f = 15.8 - 17.4 mm
Zoom/Focus	1.1x optyczny 0.8-2.0x Cyfrowy
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Wyjście głośnikowe
Porty komunikacyjne	USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy
Wypożyczenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	108.37 x 312 x 221.8 mm
Waga	2.57 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]