

Projektor ViewSonic LS831WU



Produkt archiwalny

OPIS

ViewSonic LS831WU to zaawansowany projektor instalacyjny wyświetlający obraz w standardzie rozdzielczości WUXGA oraz jasności 4 500 ANSI lumenów, doskonały do zastosowań biznesowych. Zastosowaniu technologii laserowa luminoforu drugiej generacji, zapewnia stałą wysoką jasność i niezawodną żywotność do 20 000 godzin. Wbudowany odbiornik HDBaseT i możliwość projekcji 360 zapewnia łatwość użytkowania. Wbudowane 20W głośniki z trzema trybami audio zapewniają wysokiej jakości brzmienie.

Oszczędność miejsca

Ultrakrótkoogniskowy obiekt 0,25 umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 21 cm.



Niezawodna wydajność przez wiele godzin

Technologia laserowa zapewnia żywotność do 20 000 godzin (4 godziny dziennie przez ponad 13 lat), co zapewnia niezawodne użytkowanie urządzenia przez długi czas bez utraty na jakości.



Wysoka jasność

Projektor LS831WU o jasności źródła światła 4 500 ANSI lumenów, gwarantuje wysoką jasność nawet w mocno oświetlonych pomieszczeniach.



Odbiór sygnału AV na duże odległości


Dzięki odbiornikowi **HDBT** projektor może odbierać obraz HD oraz dźwięk na duże odległości, nawet do 100 metrów przy użyciu kabla sieciowego Cat. 5e/6.



Łatwiejsza aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania projektor LS831WU dostępne online - wystarczy podłączyć projektor do laptopa aby móc przeprowadzić proces aktualizacji w domowym zaciszu.



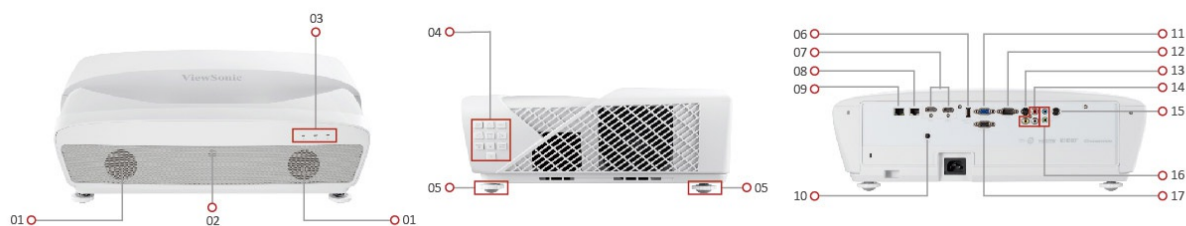

01. Speaker Area
02. Front IR
03. LED Indicator
04. Keypad
05. Adjustment Foot
06. USB Type A(5V/1.5A)
07. HDMI x 2
08. HDBaseT
09. LAN
10. 12V Out
11. Computer In
12. RS-232
13. S-Video
14. Composite
15. 3D VESA
16. Audio In & Out
17. Monitor Out

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Instalacyjny
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	29 dB (ECO) / 34 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	20 000 h (tryb normalny)
Zużycie energii	504W (tryb normalny) / <0.5W (ECO)
Współczynnik odległości	0.25 : 1
Obiektyw	F=2, f=2.44mm
Keystone pionowy (+/-)	5 st

Keystone poziomy (+/-)	5 st
Przekątna	70" - 200"
Odległość od ekranu	0.06 – 0.72 m
Wejścia wideo	Composite HDBaseT 2 x HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Możliwość pracy 24/7 Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Projekcja tylna Security bar Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez LAN Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	157 x 492 x 387 mm
Waga	9.9 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Źródło światła 2 lata, lub 20000 godzin]