

AVer PTZ330

Produkt archiwalny

AVer PTZ330

to kamera PTZ pozwalająca na przechwycenie obrazu w standardzie rozdzielczości Full HD.

Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) to urządzenia pozwalające na zdalne sterowanie pozycją obiektywu przez użytkownika. Głównie zastosowanie to m.in. do nagrywanie spotkań w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wykładów odbywających się w salach plenarnych. Co więcej kamery PTZ pozwalają na przeprowadzanie transmisji na żywo, a także mogą posłużyć jako idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji.



Zoom optyczny

Optyka kamery umożliwia 30-krotne przybliżenie optyczne, co pozwala na zamontowanie kamery w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.




Rozdzielczość Full HD

Model zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Dodatkowe funkcje jak autofocus, automatyczna ekspozycja i automatyczny balans bieli zapewniają idealne odwzorowanie przesyłanego obrazu.



255 predefiniowanych ustawień

255 predefiniowanych ustawień pozycji kamery oraz zdalne sterowanie pozwolą osiągnąć efektywne i efektowne rezultaty.

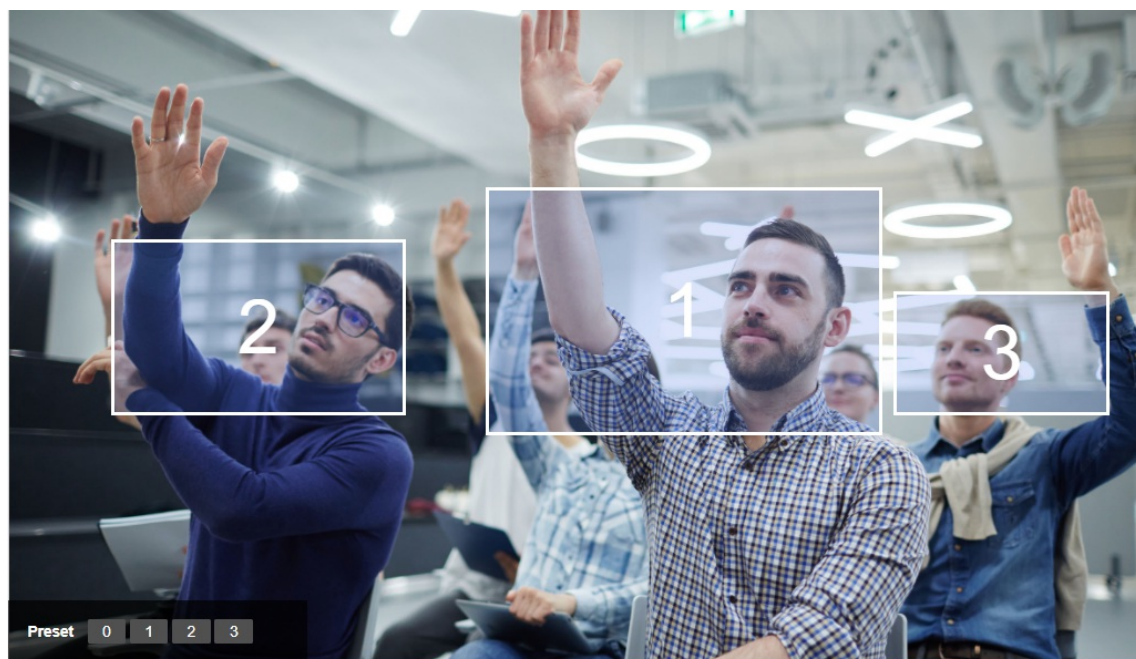

Śledzenie między zaprogramowanymi strefami

Tryb strefowy w optymalizuje sterowanie kamerą w celu automatycznego i płynnego przechwytywania treści między ustawionymi obszarami.



Kamera - specyfikacja

- 30X zoom optyczny / 12X zoom cyfrowy
- Matryca: 1/2.8" FullHD Exmor CMOS
- Rozdzielczość: 1080p/60
- Ogniskowa obiektywu f=4.3 mm (wide) 129 mm (tele)
- Kąt widzenia: DFOV 67 stopni (wide)
- Minimalne oświetlenie: 0.3 lux (IRE50, F1.6, 30fps)
- Presety: 10 za pomocą pilota (255 via RS232)
- Minimalne oddalenie: 1.2 m@ tele;0,01 m@ wide
- Balans bieli: auto/manual
- Migawka elektroniczna: 1/1 s do 1/32 000 s
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Ekspozycja
- Redukcja szumów otoczenia 2D, 3D
- Odświeżanie: auto/50Hz/60Hz
- interfejs sieciowy do sterowania i konfiguracji
- PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -30 stopni (dół) / +90 stopni (górze)

Kamera - porty i komunikacja

- 3GSDI, HDMI, IP (RJ45), USB
- interfejs sieciowy: 10/100/1000 base-T
- kompresja H.264, H265, MJPEG
- protokół streamingowy RTSP
- kontrola zewnętrzna: VISCA / RS-232/ RS-422

Gwarancja na produkt: 3 lata.



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Kąt widzenia	67 st
	Zoom optyczny	30 x
	Zoom cyfrowy	12 x
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
	Presety	255
	Zakres ruchu PTZ	+/-170 stopni horyzontalnie -30 stopni (dół) / +90 stopni (górze)

Odświeżanie	60 fps dla Full HD
Porty komunikacyjne	3GSDI HDMI RJ-45 RS232 USB mini
True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Kompresja	H.264, H265, MJPEG
Protokół streamingowy	RTSP
Waga	1.62 kg
Gwarancja	3 lata
Kolor	Czarny
Wymiary	180 x 145 x 183.5 mm