


AUDAC ALTI6/W 2-drożny głośnik wiszący 6" audac, wersja biała**1 395,52 zł**

1 134,57 zł netto

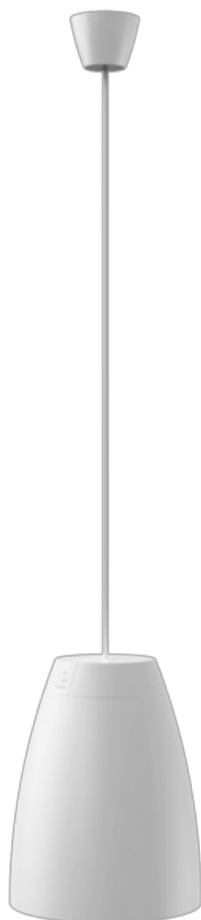

OPIS


**SERIA ALTI****Czysty dźwięk, zawieszony wokół.**

Te rewolucyjne dwudrożne głośniki wiszące o doskonałej wydajności poza osią zostały zaprojektowane do zastosowań muzycznych w tle i na pierwszym planie w otwartych architekturach i wysokich sufitach.

ALTI6 to dwudrożny wiszący zestaw głośnikowy, w którym połączyliśmy głośnik 6,5-calowy z koncentrycznie zainstalowanym 1-calowym przetwornikiem wysokotonowym typu soft dome. Wyposażyliśmy go też w phase plug, dzięki czemu może on pochwalić się świetną charakterystyką także poza osią.

Połączenie konstrukcji dwudrożnej z wysokiej jakości obudową polipropylenową o zaprojektowanej przez specjalistów akustycę gwarantuje najwyższej klasy dźwięk nawet w zastosowaniach o wyjątkowo wysokich wymaganiach. Głośnik charakteryzuje się mocą ciągłą (RMS) 60 W oraz maksymalną 120 W. Do podłączenia głośnika służy złącze skręcane umiejscowione za tylną pokrywą obudowy. Obok znajduje się przełącznik odczepów transformatora, umożliwiający podłączenie do dystrybucji o napięciu 70V/100V i mocy 60W, 30W lub 15W lub pracę z wewnętrzną impedancją 16 Ω.

Do mocowania zestawu służy kabel sygnałowy zawierający dwie zintegrowane stalowe linki nośne, podwójnie zabezpieczające głośnik przed odpadnięciem od punktu zawieszenia. Na jednym końcu kabel z linkami jest zakończony dwoma karabińczykami, a na drugim – podwójnym zaczepem Gripple™. Dołączony do głośnika kabel ma długość aż 3,5 m, oferując możliwość podwieszenia nawet pod wyjątkowo wysokimi sufitami. Nowatorsko zaprojektowaną tylną pokrywę obudowy można zainstalować już po podwieszeniu i podłączeniu głośnika, ukrywając pod nią złącza i zaczep nośny. Złącza i zaczepy na końcu zamocowanym do sufitu są ukryte w osobnej, estetycznej osłonie.

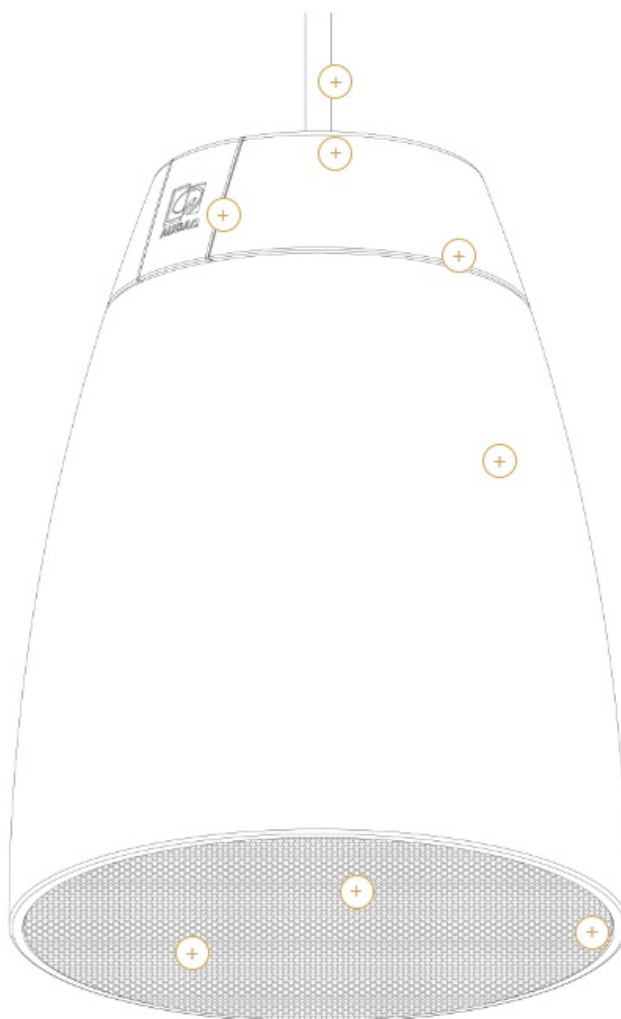



WYJĄTKOWA DYSPERSJA

Szeroki kąt otwarcia

Szeroki kąt otwarcia głośnika gwarantuje wyjątkową dyspersję we wszystkich rodzajach zastosowań i lokalizacjach z wysokimi sufitami i dużymi otwartymi przestrzeniami. Starannie dobrane komponenty i konstrukcja gwarantują optymalne pokrycie w całym zakresie częstotliwości.



PODWÓJNY SYSTEM BLOKOWANIA GRIPPLE™

Bezpieczny i szybki montaż

Przewód połączeniowy, stalowe zawieszenie i linka zabezpieczająca serii ALTI znajdują się w jednym płaszczu zewnętrznym. Mocowanie odbywa się za pomocą dwóch karabińczyków na jednym końcu i systemu blokującego Dual Gripplę™ na drugim końcu. Dołączony do zestawu kabel o długości 3,5 metra umożliwia montaż na różnych wysokościach sufitu.



INNOWACJA SLIDECAP™

Szybka i łatwa instalacja

Innowacyjnie zaprojektowana tylna pokrywa ukrywa połączenie i zawieszenie na końcu głośnika. Można ją łatwo przymocować i odłączyć poprzez przesunięcie, nawet po instalacji. Prowadzi to do jednej zgrabnej i zamkniętej całości.

ŁATWA PERSONALIZACJA
Wielokrotne odłączanie typu plug-and-play

Obrotowy przełącznik znajdujący się za tylną pokrywą wybiera ustawienie między niską impedancją a użyciem 70V/100V, podczas gdy regulacja odczepów jest łatwa do wykonania, nawet po zainstalowaniu i podłączeniu.



ODPOWIEDNI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
Sterownik odporny na wilgoć

Dzięki specjalnej powłoce nałożonej na sterowniki, seria ALTI nadaje się również do zastosowań o wysokim poziomie wilgotności, takich jak tarasy zewnętrzne, łazienki i wiele innych!

Dane techniczne

Producent	Audac
Pasmo przenoszenia	75 - 17000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	60 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6,5 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	101 dB
Czułość	83 dB
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	230 x 302 mm (Ø x H) mm
Waga	3.39 kg
Materiał	Polipropylen
Akcesoria	Kabel połączeniowy z podwójnym rdzeniem stalowym, karabińczykiem i otwartymi końcówkami - 3,5 metra, 2 wieszaki Gripplé™