

AUDAC ALTI6M/W 2-drożne designerskie głośniki naścienne 6,5", wersja biała



1 585,83 zł

1 289,29 zł netto



OPIS




SERIA ALTI

Czysty dźwięk, zawieszony wokół.

Te rewolucyjne dwudrożne głośniki wiszące o doskonałej wydajności poza osią zostały zaprojektowane do zastosowań muzycznych w tle i na pierwszym planie w otwartych architekturach i wysokich sufitach.

Zestaw ALTI6M to wariant wiszącego zestawu głośnikowego z rodziny ALTI wyposażony w uformowane odlewowo okucia umożliwiające jego instalację na powierzchni ściany lub sufitu. Umożliwia to zachowanie spójności wzornictwa i identyfikacji wizualnej w całej instalacji – także w miejscach, w których nie można zastosować głośników wiszących z powodu niewłaściwej wysokości lub konstrukcji sufitu. Głośniki te mają identyczną akustykę i konstrukcję, różnią się jednak użyciem wodoszczelnych złączy AWX5™, dzięki którym ten wariant spełnia normę szczelności IP65.

W zestawie ALTI6M zabudowaliśmy dwudrożny głośnik 6,5-calowy oraz współśrodkowo z nim zainstalowany 1-calowy przetwornik wysokotonowy typu soft dome. Także i ten model oferuje phase plug i może pochwalić się świetną charakterystyką także poza osią. Połączenie konstrukcji dwudrożnej z wysokiej jakości obudową polipropylenową o zaprojektowanej przez specjalistów akustycę gwarantuje najwyższej klasy dźwięk nawet w zastosowaniach o wyjątkowo wysokich wymaganiach. Głośnik charakteryzuje się mocą ciągłą (RMS) 60 W oraz maksymalną 120 W.

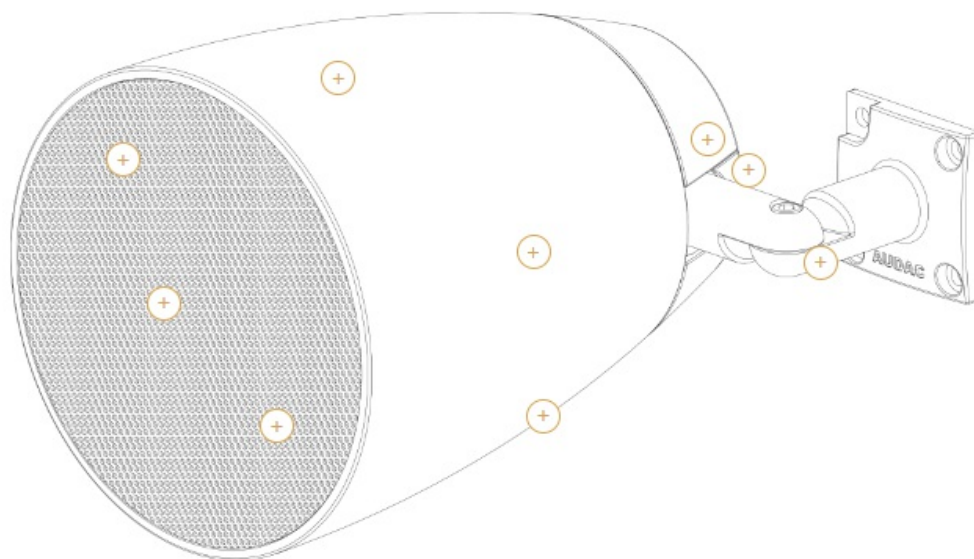



ODPOWIEDNI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Sterownik odporny na wilgoć

Dzięki specjalnej powłoce nałożonej na sterowniki, seria ALTI nadaje się również do zastosowań o wysokim poziomie wilgotności, takich jak tarasy zewnętrzne, łazienki i wiele innych!

WYJĄTKOWA DYSPERSJA

Szeroki kąt otwarcia

Szeroki kąt otwarcia głośnika gwarantuje wyjątkową dyspersję we wszystkich rodzajach zastosowań i lokalizacjach z wysokimi sufitami i dużymi otwartymi przestrzeniami. Starannie dobrane komponenty i konstrukcja gwarantują optymalne pokrycie w całym zakresie częstotliwości.





UNIKALNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU Montaż pod dowolnym kątem

Odlewany ciśnieniowo uchwyt montażowy umożliwia montaż na ścianie i suficie pod dowolnym kątem. Ten obrotowy wspornik umożliwia zachowanie tego samego wyglądu i tożsamości systemu audio w całej instalacji. Niektóre obszary nie pozwalają na stosowanie rozwiązań wiszących ze względu na wysokość sufitu lub inne konstrukcje.

⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	75 - 17000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	60 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6,5 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	101 dB
Czułość	83 dB
Wodoodporność	IP65
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	235*230*336 mm
Waga	3.48 kg
Materiał	Polipropylen
Akcesoria	5-pinowy kabel połączeniowy (70 cm) - AWC07, 2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy