

AUDAC AMP203 Miniwzmacniacz stereofoniczny Dante™**3 264,59 zł**

2 654,14 zł netto



OPIS



AMP203 to prawdziwie przełomowy miniwzmacniacz stereofoniczny, wyposażony w wejście sieciowe Dante™ lub AES67, czyniące z niego kompletne multimedialne rozwiązanie sieciowe, umożliwiające dystrybucję nieskompresowanego sygnału audio w standardowych sieciach Ethernet z prawie zerową latencją, z zachowaniem możliwości transmisji wszelkich innych rodzajów danych w tej samej sieci.

Wzmacniacz AMP203 oferuje szereg funkcji DSP, dzięki czemu obsługuje on wszystkie możliwe konfiguracje aplikacji mobilnej AUDAC Touch™ 2 oraz kanały łączności z wykorzystaniem złączy RS485 i Ethernet, z powodzeniem występując w roli rasowego wzmacniacza 2 x 30W. Czteropinowe wyjściowe złącze elektryczne pozwala wyprowadzić moc 30W na kanał (lub 60W po zmostkowaniu). Trójstykowe wyjściowe złącze skręcane daje też możliwość połączenia AMP203 z kolejnym wzmacniaczem.

Dzięki opcji zasilania PoE (Power over Ethernet), ten niezwykle wydajny energetycznie wzmacniacz jest zasilany tym samym, pojedynczym kablem sieciowym, którym również otrzymuje sygnał, jest więc rozwiązaniem maksymalnie elastycznym, minimalizując jednocześnie ilość potrzebnych do doprowadzenia kabli.


Kompaktowa, chłodzona konwekcyjnie obudowa oznacza brak buczenia i szumów, które niechybnie powodowałby wentylator. Opcjonalnie dla tego modelu istnieje szeroki wybór różnego typu uchwytów instalacyjnych, w tym np. mocowania serii MBS1xx, umożliwiające instalację pod blatem roboczym, w szafce, na ścianie, na pochyłym suficie lub w szafie 19". Nie da się więc zaprzeczyć, że AMP203 to rozwiązanie wręcz idealne dla niewielkich i średnich instalacji w biurach, hotelach, restauracjach czy obiektach handlowych.

Zdecentralizuj swój system

Mnogość zastosowań wzmacniacza AMP203 w połączeniu z aplikacją AUDAC Touch™ pozwala stworzyć zdecentralizowany system wielostrefowy, w którym utworzenie nowej strefy sprowadza się do podłączenia AMP203 do sieci lokalnej i podłączenia głośników.

Najważniejsze cechy:

- Współpraca z aplikacją AUDAC Touch™
- Obsługa technologii TouchLink™
- Zaawansowane technologie DSP i zarządzanie głośnikami
- Symetryczny liniowy sygnał wyjściowy (3-pinowe złącze skręcane)
- Wyjścia cyfrowe audio Dante™ i AES67
- Obsługa PoE 802.3bt (i starszych wersji)
- Możliwość sterowania przez Ethernet i RS-485

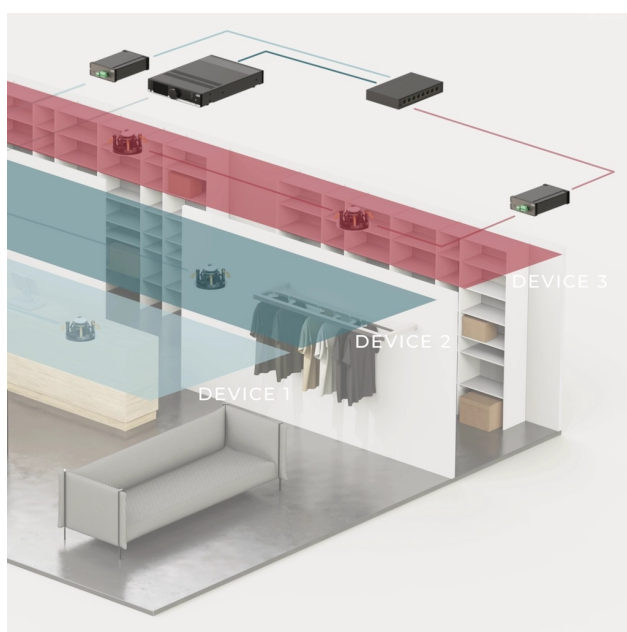

ZDECENTRALIZUJ SWOJE ROZWIĄZANIA AUDIO

Kompatybilny z TouchLink™

TouchLink™ to pomysłowy system, który może być wykorzystywany do tworzenia wirtualnych stref poprzez łączenie ze sobą wielu urządzeń kompatybilnych z TouchLink™. W AUDAC Touch™ można wybrać wiele urządzeń lub kanałów wzmacniacza, które mają reagować na użytkownika jako jedna strefa.

Kompatybilny z AUDAC Touch™

Po podłączeniu do sieci, AUDAC Touch™ automatycznie wykryje Twoje nowe urządzenie i pozwoli Ci uzyskać pełny przegląd całej instalacji. Dzięki innowacyjnej aplikacji możesz z łatwością sterować każdą strefą oddzielnie z poziomu dłoni.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Audac
	Moc RMS	@ 2 Ω Bridge 1 x 60 W @ 4 Ω Stereo 2 x 30 W @ 4 Ω Bridge 1 x 60 W @ 8 Ω Stereo 2 x 30 W @ 8 Ω Bridge 1 x 30 W
	Moc RMS na kanał	30 W
	Ilość kanałów	1
	Nisko impedancyjny	tak
	Wymiary	108*44*165 mm
	Waga	0.7 kg