

AUDAC AMP523MK2 Miniwzmacniacz stereo 2 x 15 W w interfejsie przeglądarkowym, wersja MK2



2 134,54 zł


1 735,40 zł netto



AMP523 to mini wzmacniacz stereofoniczny ze zintegrowaną internetową jednostką sterującą, wyposażony w cztery stereofoniczne wejścia liniowe i jedno zbalansowane wejście mikrofonowe z zasilaniem phantom. Jego moc wyjściowa wynosi 2 x 15 W. Proste i kompaktowe, ale wszechstronne funkcje sprawiają, że doskonale nadaje się do małych systemów głośnikowych wymagających kompaktowych i ekonomicznych rozwiązań audio, które są wszechstronne i łatwe do kontrolowania. Niektóre typowe zastosowania to sale lekcyjne, w których system audio będzie używany w połączeniu z tablicą inteligentną, biura i sale konferencyjne, w których muzyka powinna automatycznie przełączać się z muzyki w tle na mowę lub odtwarzanie po rozpoczęciu prezentacji, i wiele innych podobnych zastosowań.

Kompaktowy rozmiar i bardzo wysoka wydajność umożliwiają nawet ukrycie go w szafie, na suficie podwieszanym lub zamontowanie pod biurkiem lub stołem. Różne stereofoniczne wejścia liniowe umożliwiają jednocześnie podłączenie różnych źródeł, takich jak laptopy, odtwarzacze CD lub MP3 i tablety, przy jednoczesnym podłączeniu mikrofonu. Przełączanie między wejściami, regulacja głośności i sterowanie innymi funkcjami może odbywać się na wiele sposobów: zintegrowana strona internetowa umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami z dowolnego komputera z przeglądarką internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, a połączenie RS232 umożliwia sterowanie AMP523 za pomocą dowolnego urządzenia obsługującego komunikację szeregową, takiego jak komputer, a nawet system automatyki domowej lub przemysłowej. Inną opcją jest sterowanie systemem za pośrednictwem smartfonów i tabletów przy użyciu specjalnie opracowanej aplikacji AUDAC Touch™.

Korzystanie z tej bezpłatnej aplikacji na urządzenia inteligentne gwarantuje pełną kontrolę i konfigurację systemu z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu i czasie. Aby uczynić instalację jeszcze bardziej kompletną, można zainstalować opcjonalny panel ścienny MWX43 lub MWX45 do sterowania routingiem sygnału i poziomem głośności z jednej lub wielu stałych lokalizacji. Technologia wzmacniacza klasy D, tryb czuwania i dołączony zasilacz impulsowy sprawiają, że urządzenie to spełnia najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Różnorodne opcjonalnie dostępne uchwyty montażowe dla produktów AUDAC S-Box umożliwiają instalację na biurku, w szafie lub 19-calowym stojaku na sprzęt.

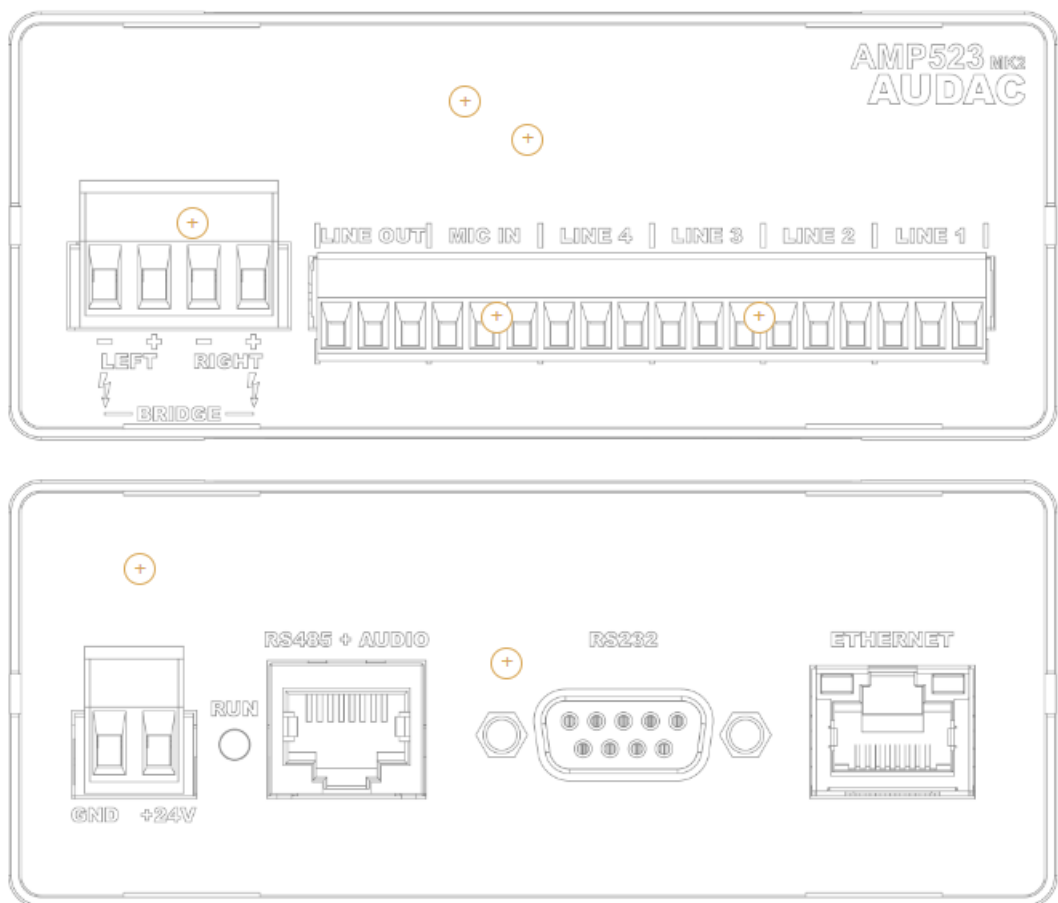

⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Audac
	Moc RMS	@ 4 Ω Stereo 2 x 15 W @ 8 Ω Stereo 2 x 7.5 W
	Moc RMS na kanał	15 W
	Ilość kanałów	2
	Nisko impedancyjny	tak
	Wymiary	108*44*165 mm
	Waga	0.81 kg