

**AUDAC ATEO6D/B Głośnik ścienny z mocowaniem CleverMount™ 6" Wersja czarna - 16Ω
(PARA)****1 586,90 zł**


1 290,16 zł netto

OPIS**SERIA ATEO****Mniej pracy, więcej dźwięku.**

Imponujący dźwięk, niezwykle design i najwyższa wygoda dla instalatora - to tylko kilka powodów, dla których warto wybrać serię głośników ATEO.

ATEO6 jest modelem posiadającym 1-calowy stożkowy głośnik wysokotonowy oraz 6-calowy głośnik średnio/niskotonowy, zapewniając naturalny dźwięk wysokiej jakości idealny do odtwarzania muzyki zarówno, jak i komunikatów głosowych. Głośnik zabudowany jest elegancką obudową z wysokiej jakości materiału ABS. Seria głośników ATEO jest unikalna ze względu na sposób montażu, gdyż wyposażona jest w system Clevermount™, zapewniając prosty montaż oraz świetny design, w którym element montażowy zlewa się z obudową głośnika tworząc jedną estetyczną całość.

Mocowanie oraz podłączenie głośnika odbywa się poprzez przytwierdzenie metalowej płytki ściiennej w pożądanej lokalizacji. Następnie należy podłączyć przewody do odpowiednich terminali, po czym wystarczy 5 sekund by zamontować głośnik na płytce ściiennej. Prostota montażu zapewnia wygodę i szybki montaż dużej ilości głośników.

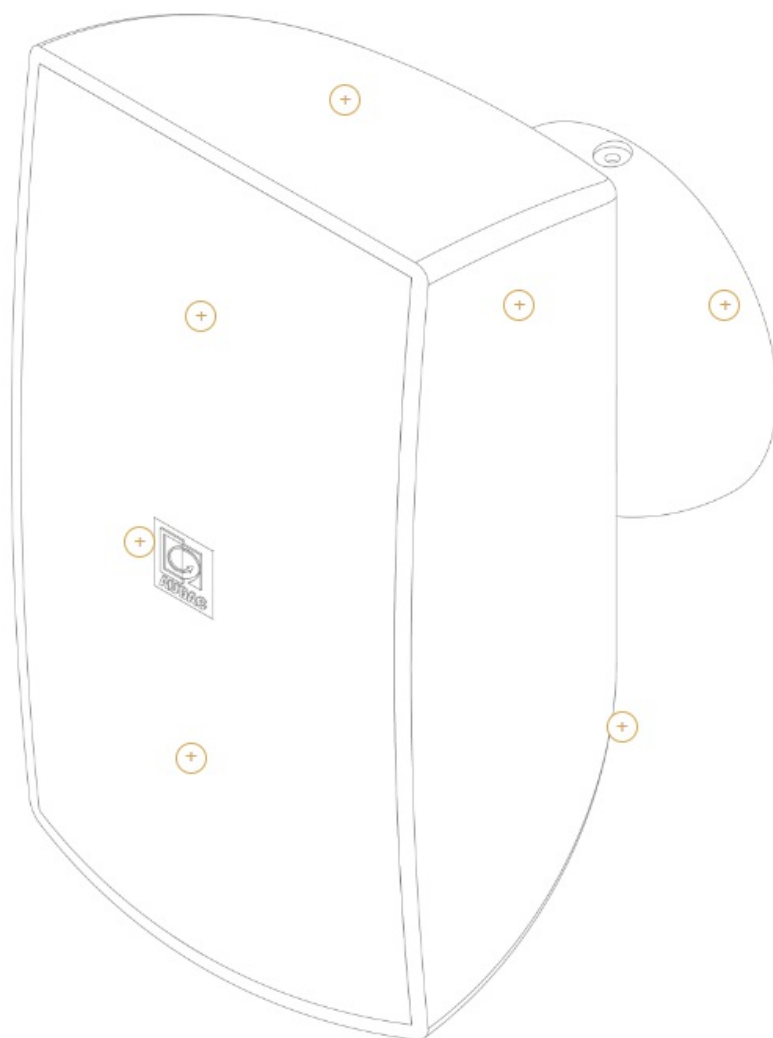




DODATKOWY KĄT 30
Możliwości montażu sufitowego

Opcjonalny wspornik nachylenia WMA dodaje dodatkowe 30 do już istniejącego kąta nachylenia głośników ATEO. Otwiera to możliwość umieszczenia głośnika poziomo lub pionowo pod kątem do 60 i zapewnienia doskonałych wrażeń dźwiękowych.



CLEVERMOUNT™ TECHNOLOGY
Możliwość swobodnego pochylania w każdym kierunku

Dzięki innowacji Clevermount™ głośnik można ustawić w dowolnym kierunku poziomym lub pionowym za pomocą prostego przekręcenia klucza imbusowego. Sprawia to, że głośnik można bezstopniowo pochylać w każdym kierunku.

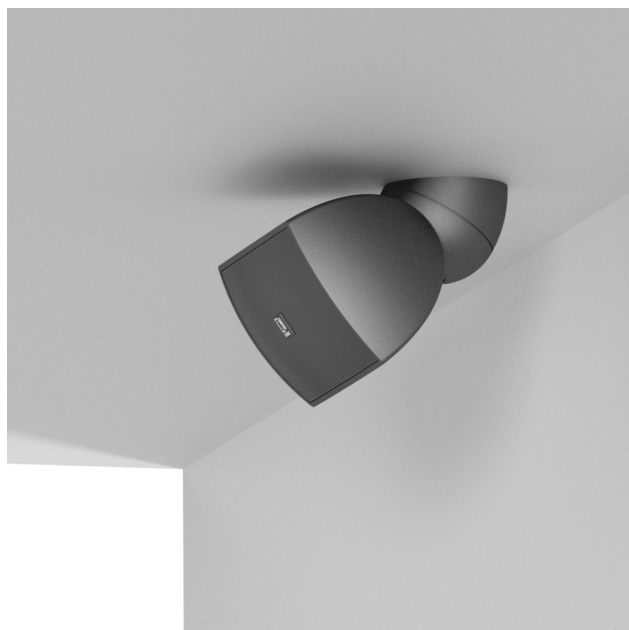

DOSTĘPNY POD KAŻDYM KĄTEM
Adaptacyjny montaż na ścianie

Podłączenie głośnika odbywa się po prostu poprzez przymocowanie dołączonej płyty ściennej w wybranym miejscu i podłączenie do niej kabli. Innowacja Clevermount™ sprawia, że instalator ma obie ręce wolne, aby wsunąć obudowę głośnika w uchwyt.

Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	65 - 20000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	60 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	106 dB
Czułość	89 dB
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	193,1*347,5*215,2 mm
Waga	3.82 kg
Kolor	Czarny
Materiał	ABS
Akcesoria	Klucz imbusowy