

MULTIMEDIALNY ROLL-UP


Podstawowe dane techniczne

Typ produktu	UTV-P 2.5
Rozstaw pikseli	2.571 mm
Konfiguracja piksela	1R 1G 1B
Rodzaj diody	3 w 1 (SMD2121)
Jasność	1000 cd/m ² (regulowana)
Współczynnik kontrastu	3000:1
Kąty widzenia	poziom: 160°, pion: 140°
Gęstość pikseli (ekran)	169 344 pikseli
Wymiary	576 mm × 1944 mm × 35 mm
Rozdzielczość ekranu	224×756 pikseli
Wymiary modułu	288 mm × 216 mm
Rozdzielczość modułu	112×84 pikseli
Waga panelu	35 kg
Materiał obudowy ekranu	Aluminium
Współczynnik proporcji ekranu	8:27
Zalecana temperatura / wilgotność działania	-120°C ~ +50°C / 10~80% RH
Głębina kolorów	14 bitów
Dostęp serwisowy / konserwacja	Od przodu
Częstotliwość odświeżania	≥ 3600 Hz
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość napięcia	50~60 Hz
Pobór energii średni / maksymalny (W / panel)	240 W / 600 W
Żywotność diody	≥ 100 000 godzin
Poziom hałasu podczas pracy	0 db (brak wentylatorów)
Wejścia sygnału	HDMI / USB / WIFI
Wyjścia sygnału	HDMI / DVI
Interfejs	USB / Ethernet / WIFI / Internet
Wspierane pliki video	MPEG / H.264
Wspierane pliki graficzne	JPEG / BMP / PNG
Możliwość montażu	Stojący, wiszący, wyświetlanie w pionie, poziomie

Uwaga: Specyfikacja ma charakter tylko informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.


Certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 14001

WYMIARY PANELU

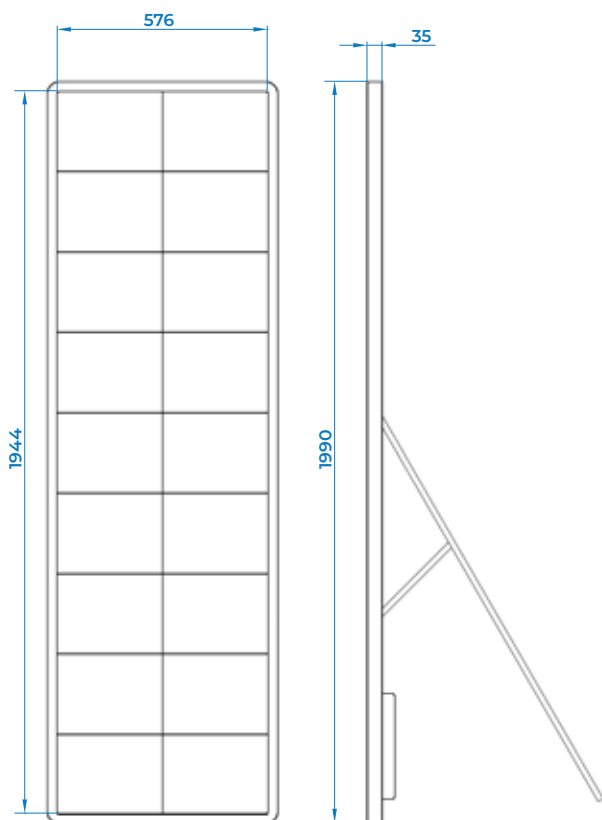

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

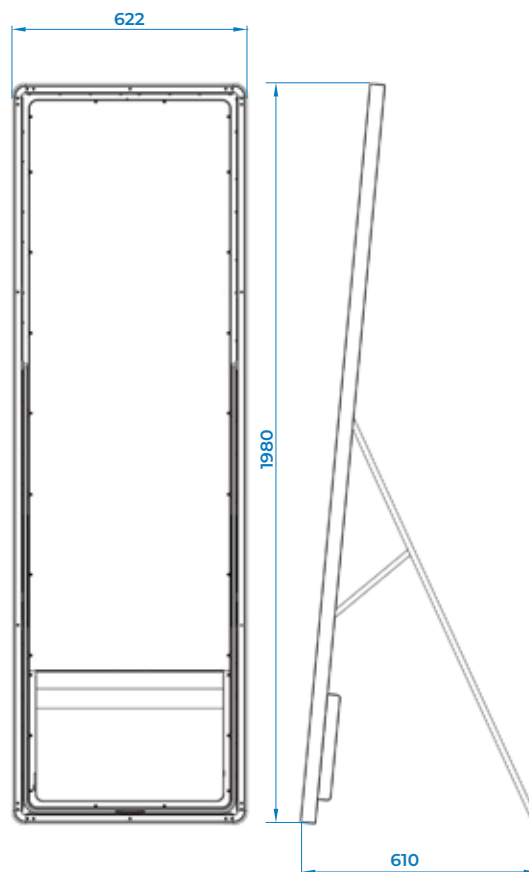


WIDOK Z TYŁU

WIDOK Z BOKU

AKCESORIA



TORBA

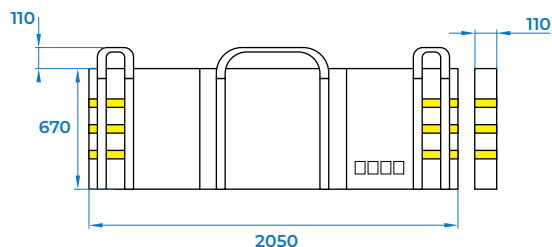


WYMIARY TORBY



UCHWYT
MAGNETYCZNY

WAGA: 2 kg
SIŁA PRZYCIĄGANIA: 35 kg

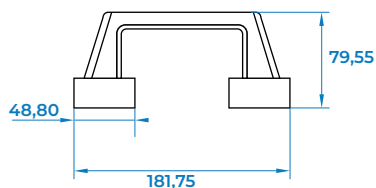

WYMIARY UCHWYTU
MAGNETYCZNEGO



OSŁONA UCHWYTU
MAGNETYCZNEGO



PRZEWÓD
ZASILAJĄCY
2 m



PRZEWÓD
HDMI
2 m



PRZEWÓD
RJ45
2 m

SPOSÓBY MONTAŻU




PIONOWO / PROSTO
STOJAK
(DOSTĘPNY OSOBNO)



PIONOWO / UKOŚNIE
WBUDOWANY STOJAK ROZKŁADANY






NA ŚCIANIE POZIOMO
(UCHWYTY DOSTĘPNE OSOBNO)

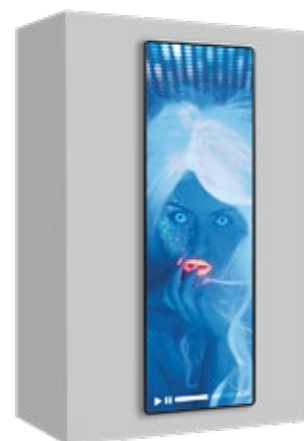

NA ŚCIANIE PIONOWO
(UCHWYTY DOSTĘPNE OSOBNO)

TRYBY WYŚWIETLANIA OBRAZU

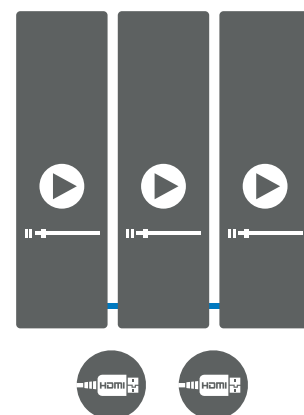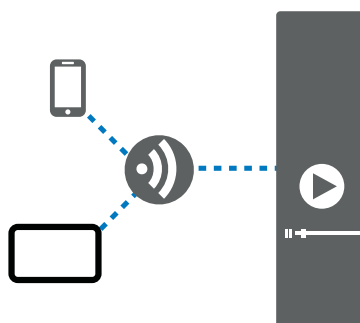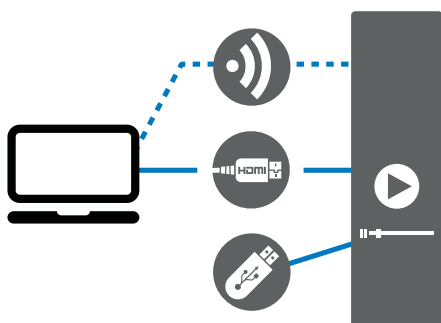

WIZUALIZACJE

