

Monitor LG 75UL3J-E



Compatible with **LG One:Quick** Share



10 416,56 zł

8 468,75 zł netto

Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD


Ekran o rozdzielczości UHD zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz.



Wyrafinowany smukły wygląd

Urządzenia z tej serii mają cieką ramkę*, dzięki czemu wymagają mniej miejsca na instalację. Ponadto zapewnia to lepsze wrażenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, który podnosi atrakcyjność wnętrza, w którym zainstalowano urządzenie.

* W porównaniu do ekranów z serii LG UL3G

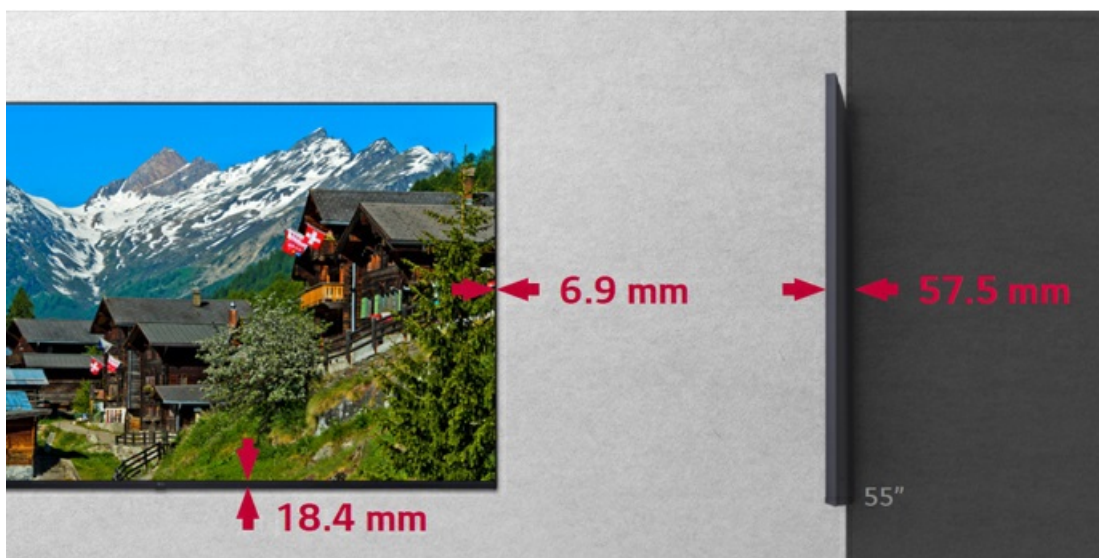

Wysoka wydajność i system webOS 6.0

Ekran z serii UL3J działają pod kontrolą systemu LG webOS 6.0, ulepszanego w SoC* i module internetowym, który umożliwia płynne wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym GUI** umożliwia wygodną pracę.



Inteligentna platforma LG webOS umożliwia rozbudowę funkcjonalności poprzez dodanie dodatkowych czujników zewnętrznych, takich jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB

* Nie wszystkie czujniki należą do kategorii czujników zewnętrznych, w zależności od modelu webOS.

Zdalny monitoring i kontrola


To sieciowe rozwiązanie do monitorowania jest praktyczne i łatwe w obsłudze. Daje ono użytkownikowi pełen dostęp zarówno do bieżących, jak i starych danych z każdego miejsca za pomocą telefonu i komputera podłączonych do sieci. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie jednostki, regulowanie parametrów oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym.



Zgodność z systemem sterowania AV

Urządzenia z serii UL3J obsługują technologię Crestron Connected*, dzięki czemu odznaczają się wysokim stopniem zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania** oraz usprawnia zarządzanie

* Aby uzyskać zgodność z technologią Crestron Connected®, należy dokonać wstępnej konfiguracji ekranu.

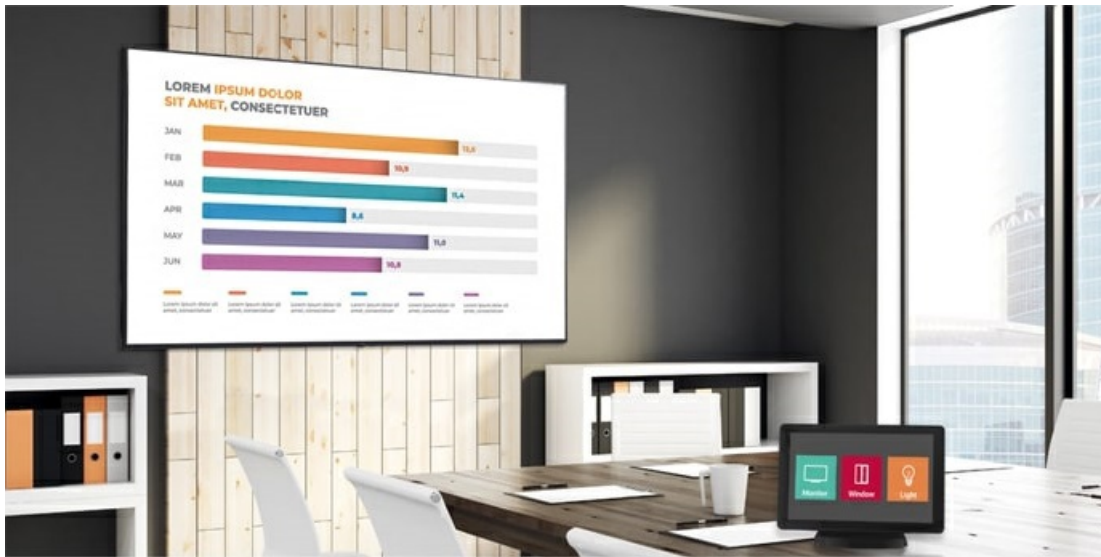

Zgodność z systemem wideo konferencji

Ekran z serii UL3J obsługują technologię Cisco System, która umożliwia sprawne sterowanie* i prowadzenie konferencji wideo na wysokim poziomie.


* Przez połączenie za pomocą kabla HDMI (kabel HDMI jest opcjonalny)



Łatwa konfiguracja menu do potrzeb różnych branż


Ekran z serii UL3J dla wygody użytkownika grupują często używane menu* wg branż.

* Gotowe ustawienia dla sektorów: korporacyjny, rządowy, handlowy, sala zebrań

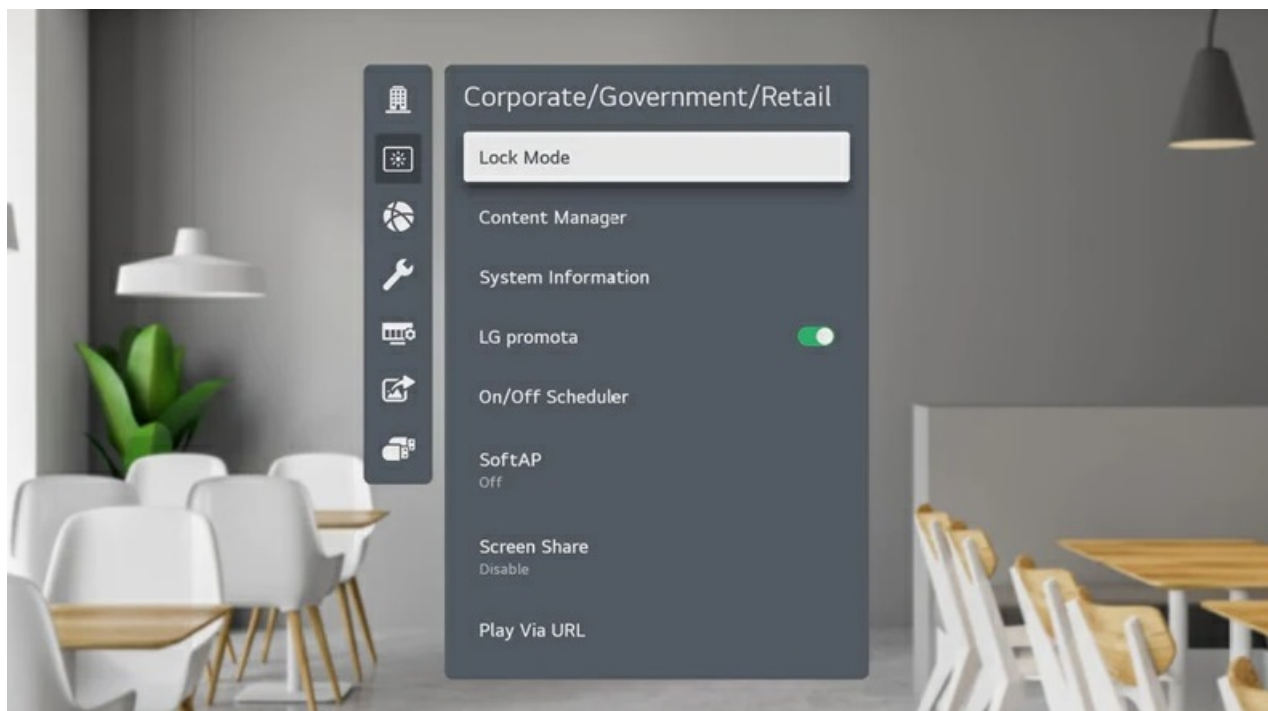

Łatwa dystrybucja treści i aktualizacja oprogramowania

Ekrany z serii UL3J posiadają moduł Wi-Fi, który ułatwia bezprzewodowe przesyłanie treści i aktualizację oprogramowania układowego w obrębie sieci.

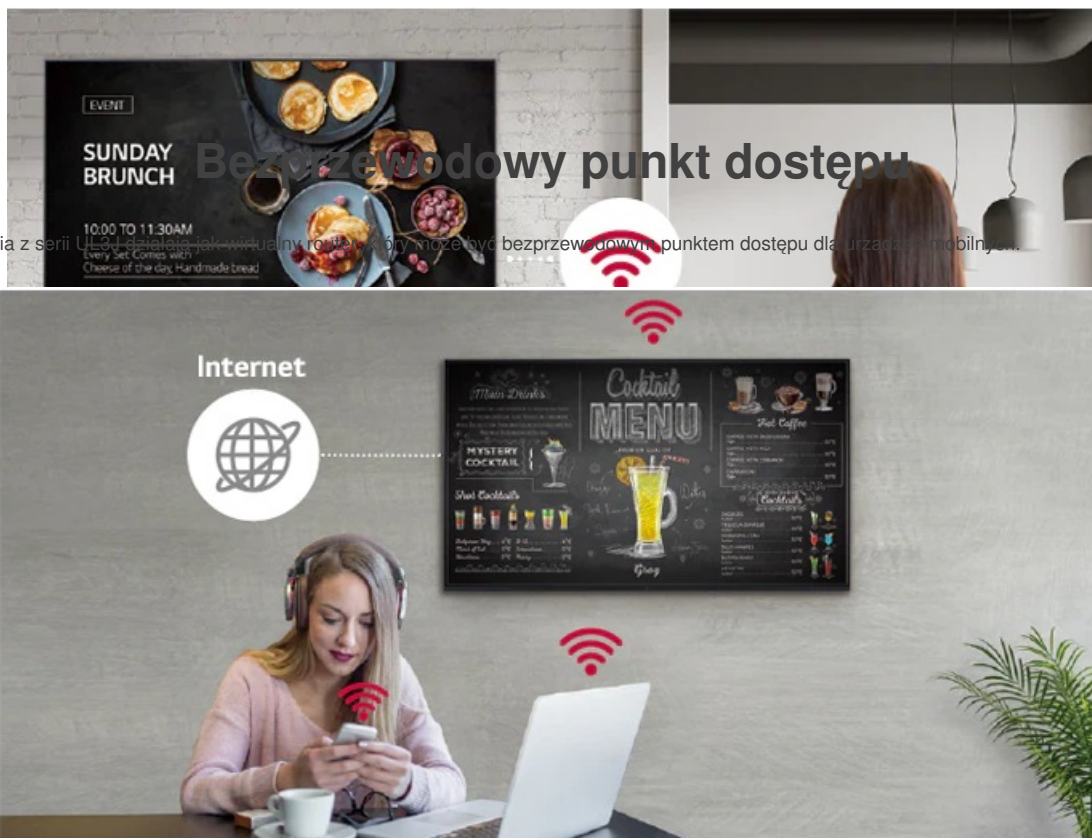

Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UL3J działają jak wirtualny router i mogą być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.

Wbudowany głośnik

Treść jest wzbogacana o dźwięk z wbudowanych głośników, dzięki czemu nie ma potrzeby dokupywania ani instalowania głośników zewnętrznych.



LG One:Quick Share bezprzewodowa technologia udostępniania ekranu

LG One:Quick Share to bezprzewodowe rozwiązanie udostępniania ekranu dostępne w ekranach z serii UL3J, przez moduł USB oraz aplikację. Obraz z komputera można przesłać na ekran za pomocą przycisku na dongle'u USB i wbudowanego modułu Wi-Fi*. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany podstawowych ustawień (głośności, trybu obrazu, automatycznej regulacji jasności itd.) połączonego ekranu bez użycia pilota. Natomiast tryb spotkania biurowego (Office Meeting Mode**) umożliwia wyświetlenie porządku dziennego przed rozpoczęciem zebrania.

*Nie należy skonfigurować programowy punkt dostępu w menu Sieć urządzenia.
 **Dongle LG One:Quick Share należy mieć osobno.

Łączenie dongle'a
USB do ekranów
z serii UL3J, aby
włączyć automatyczne
parowanie



1 Łatwe parowanie



2 Plug and Play

Link do strony producenta: [LG 75UL3J](#)

3 Bezprzewodowe udostępnianie ekranu za jednym kliknięciem

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Jasność	330 cd/m2
Przekątna	75"
Tryb pracy	16/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Czas reakcji	8 ms (G to G)
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	30.000h
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.200:1
Wejścia wideo	3 x HDMI
Wbudowane głośniki	tak
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 (in/out) 2 x USB (A)
Szerokość ramki	7,9 mm (górze/lewo/prawo), 18,4 mm (dół)
Standard VESA	400 x 400 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	964 x 1678 x 59,9 mm
Waga	31.4 kg
Zużycie energii	155 W (standard) / 220 W (max)

Gwarancja	3 lata