

## Telewizor informacyjny CTV LG 75UR640S



Produkt archiwalny

## LG TV Signage z niezbędną funkcją Smart



\* Wszystkie grafiki na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.



## Jeszcze lepsze wzornictwo, smukłość i głębia


Ekrany z tej serii są cieńsze niż konwencjonalny model LG\*, dzięki czemu zajmują mniej miejsca i są łatwe w instalacji. Dodatkowo wyszukany jasnoniebieski kolor podnosi walory wizualne pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie.

\* Konwencjonalny model LG to model z serii LG UT640S.



## Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół.

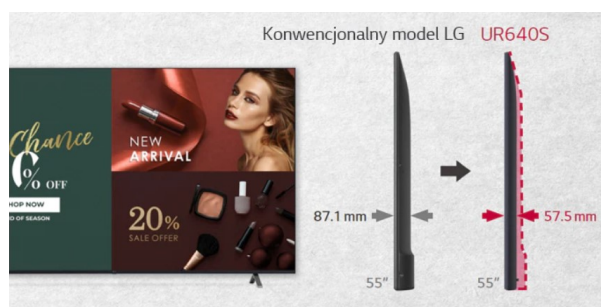

## Wysoka wydajność i system webOS 6.0


Ekrany z serii UR640S działają pod kontrolą systemu LG webOS 6.0, ulepszono go w SoC\* i module internetowym, który umożliwia płynne wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym GUI\*\* umożliwia wygodną pracę.

\* SoC: System On Chip

\*\* GUI: graficzny interfejs użytkownika


## Wbudowany system zarządzania treścią i grupami

Wbudowany system do zarządzania treścią umożliwia edycję i odtwarzanie treści, zaplanowanie list odtwarzania a nawet kontrolowanie urządzeń Signage za pomocą zdalnego sterowania, bez konieczności użycia osobnego komputera czy oprogramowania. Dzięki temu zarządzanie treścią staje się prostsze i przyjaźniejsze dla użytkownika.

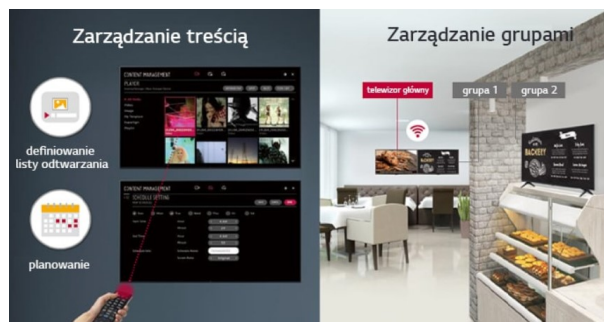


## Wszechstronny system zarządzania treścią LG SuperSign CMS

LG SuperSign CMS to zintegrowany program do zarządzania obsługujący tworzenie mediów cyfrowych i zarządzanie nimi oraz wprowadzanie treści zoptymalizowanej pod kątem ekranów LG signage. Dzięki prostemu i intuicyjnemu menu oraz opcjom zmiany rozmieszczenia elementów zwiększa efektywność tworzenia i edycji, planowania oraz dystrybucji treści i poprawia komfort użytkownika. Ponadto obsługuje wiele ekranów i kont, może być podłączony do zewnętrznych baz danych oraz pozwala na dostęp do serwera z urządzeń mobilnych.

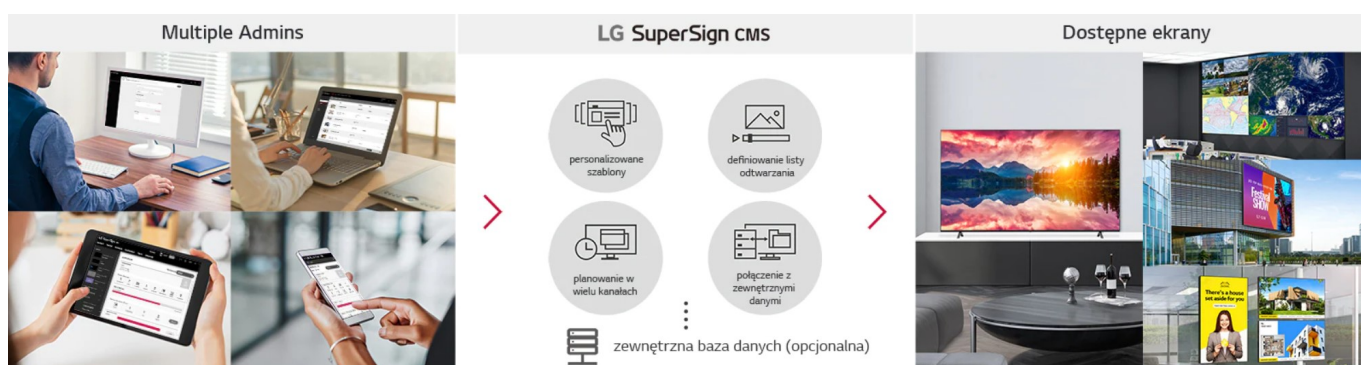

\* LG SuperSign CMS jest sprzedawany osobno.

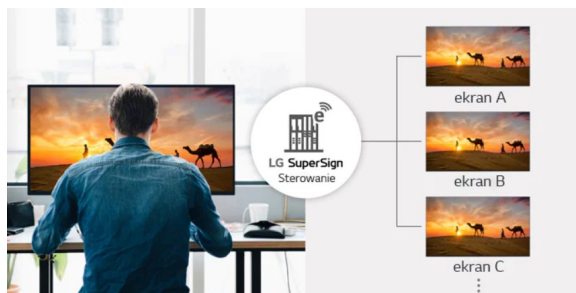


## Łatwa obsługa ekranu za pomocą funkcji LG SuperSign Control

SuperSign Control to podstawowe oprogramowanie sterujące, za pomocą którego można kontrolować maksymalnie 100 ekranów przy użyciu jednego konta i serwera. Zdalna regulacja dotyczy podstawowych parametrów takich jak zasilanie, głośność i planowanie; możliwe jest także aktualizowanie oprogramowania układowego.

\* Narzędzie LG SuperSign Control należy zakupić osobno.

## Obsługa funkcji Display Power Management

Funkcja Display Power Management (DPM) umożliwia automatyczne wyłączenie ekranu, gdy nie ma sygnału telewizyjnego, co pozwala na oszczędzanie energii.

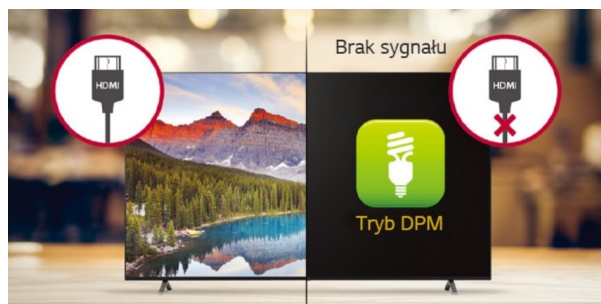



## Mocje w czasie rzeczywistym

Dzięki technologiom beacon i BLE (Bluetooth Low Energy) sklepy mogą rozdawać kupony oraz przekazywać informacje w czasie rzeczywistym.



## Udostępnianie treści

Duplikowanie treści między urządzeniami jest dostępne w obrębie tej samej sieci Wi-Fi.



## Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UR640S działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.

## Zgodność z systemem sterowania AV

Urządzenia z serii UR640S obsługują technologię Crestron Connected®, dzięki czemu odznaczają się wysokim stopniem zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania\*\* oraz usprawnia zarządzanie.

\* Aby uzyskać zgodność z technologią Crestron Connected®, należy dokonać wstępnej konfiguracji ekranu.

\*\* Sterowanie przez sieć



## Zgodność z systemem videokonferencji

Ekrany z serii UR640S obsługują technologie Cisco, które umożliwiają sprawne sterowanie\* i prowadzenie konferencji wideo na wysokim poziomie.

\* Przez połączenie za pomocą kabla HDMI (kabel HDMI jest opcjonalny)



## Łatwa konfiguracja menu do potrzeb różnych branż

Ekrany z serii UR640S dla wygody użytkownika grupują często używane menu\* wg branży.



\* Gotowe ustawienia dla sektorów: corporate, government, retail, meeting room

## Usługa LG ConnectedCare w czasie rzeczywistym

Dzięki opcjonalnej chmurowej usłudze LG ConnectedCare\* serwisowanie staje się prostsze i szybsze. Umożliwia ona zdalną diagnostykę i sterowanie ekranem bezpośrednio u klienta oraz pozwala stabilnie działać jego firmie.



\* Dostępność usługi LG ConnectedCare różni się w zależności od regionu i należy ją wykupić osobno. Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowego przedstawiciela LG.

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Producent                  | LG                                                                   |
| Rozdzielczość              | 3840 x 2160 (UHD)                                                    |
| Jasność                    | 330 cd/m2                                                            |
| Przekątna                  | 75"                                                                  |
| Żywotność panelu           | 30.000h                                                              |
| Kontrast                   | 1 000 000:1                                                          |
| Wejścia wideo              | 3 x HDMI<br>2 x złącze antenowe                                      |
| Wyjścia audio              | mini jack 3.5 mm<br>SPDIF                                            |
| Wbudowane głośniki         | 2 x 10 W                                                             |
| Porty komunikacyjne        | RJ-45<br>RS232<br>USB 2.0                                            |
| Szerokość ramki            | 13,9 mm góra/lewo/prawo 19,9 mm dół                                  |
| Standard VESA              | 400 x 400 mm                                                         |
| Wymiary (wys./szer./głęb.) | 964 x 1678 x 59.9 (bez podstawy) / 1115 x 1880 x 200 (z podstawą) mm |
| Waga                       | 31.4 kg                                                              |
| Zużycie energii            | 202 W (standard) / 228 W (max)                                       |
| Wyposażenie standardowe    | Kabel zasilający<br>Pilot                                            |