

Projektor ViewSonic PX701HD



Produkt archiwalny



OPIS




ViewSonic PX701HD

PX701HD to projektor o jasności 3500 ANSI lumenów i rozdzielczości Full HD 1080p, który oferuje imponującą wydajność wizualną nawet w jasno oświetlonym otoczeniu. Projektor ten został wyposażony w wyjątkową technologię SuperColor™ firmy ViewSonic, która zapewnia realistyczne barwy, a także specjalny tryb sportowy, który uwydatnia kolory, dzięki czemu wydarzenia sportowe są bardziej realistyczne. Ponadto, zastosowany w PX701HD tryb SuperEco, pozwala zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność lampy nawet do 20 000 godzin. Dwa wejścia HDMI pozwalają na wygodne podłączenie urządzeń i wyświetlanie treści w wysokiej rozdzielczości, a zintegrowany zasilacz USB może być używany jako źródło zasilania dla podłączonych urządzeń.

Jasny obraz w dowolnych warunkach


Dysponujący jasnością 3500 lumenów i kontrastem 12000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych

pomieszczeniach.

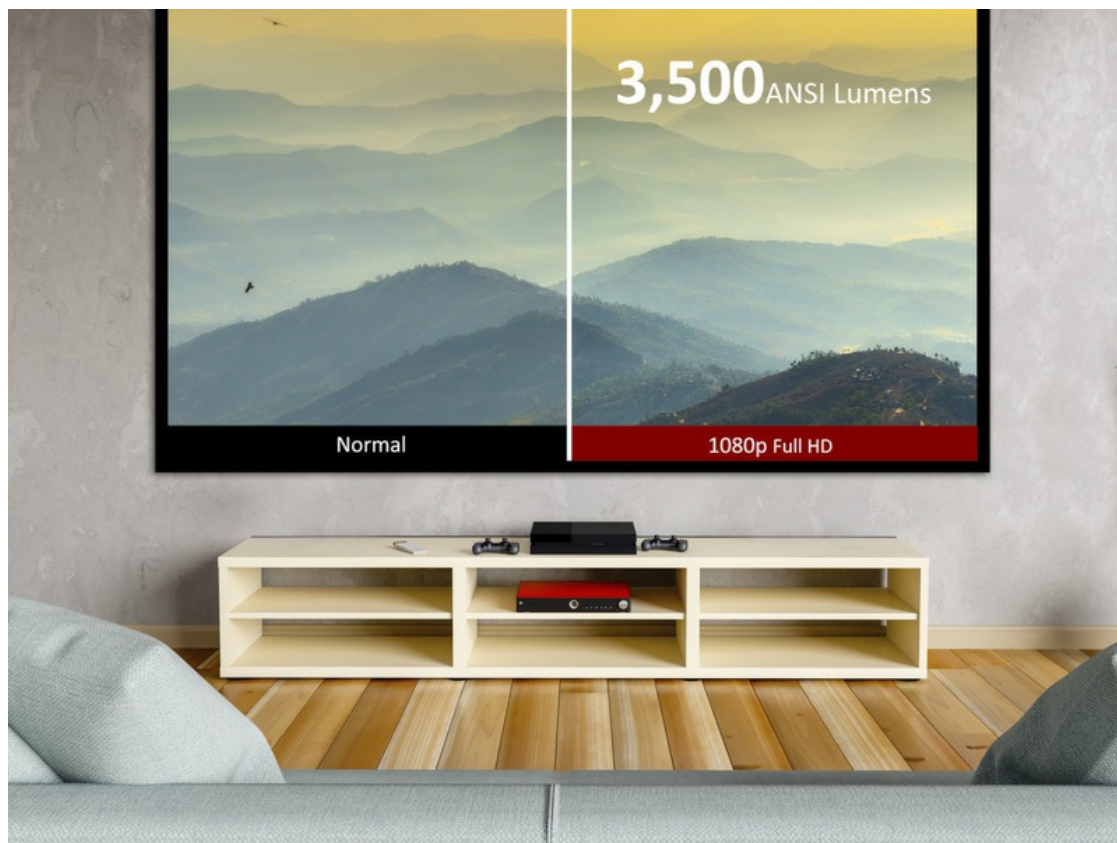

Precyzyjna reprodukcja kolorów

Autorska technologia ViewSonics SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niezwykle wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.

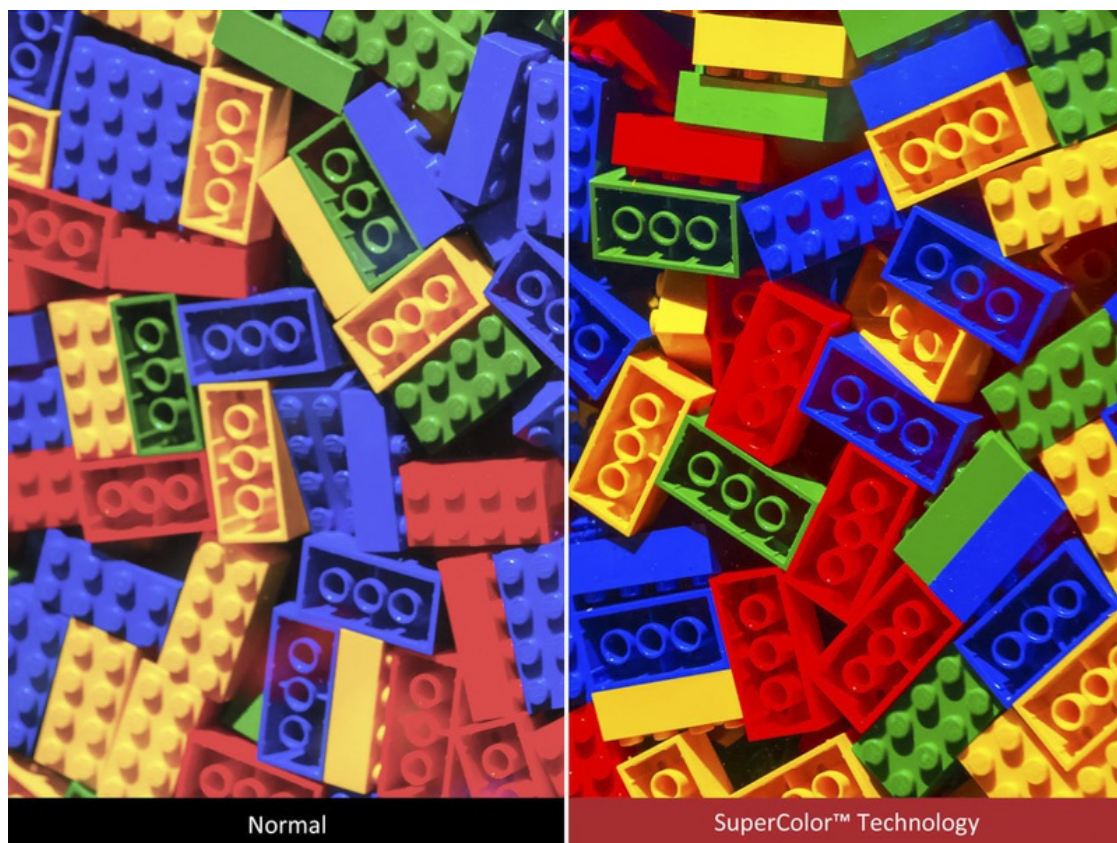

Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz

w formacie 3D.



Dużo możliwości podłączeń

Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.



Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 20000 godzin.




SuperEco+ Mode

Lens Shift pionowy

Funkcja umożliwiająca zmianę pozycji obrazu w pionie bez efektu trapezu i najmniejszej nawet utraty jakości. Ułatwia to instalacje projektora np. pod sufitem i dopasowanie do ekranu.

5% ↑


5% ↓

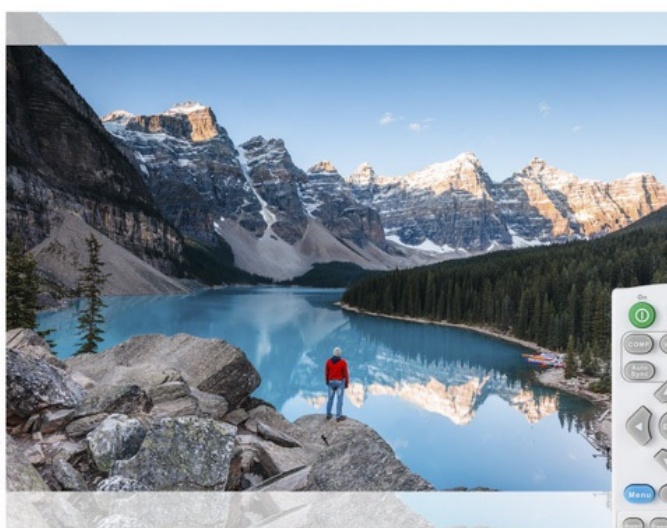

vColorTuner

Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu można tworzyć własne profile kolorów i udostępniać je innym. Urządzenie posiada również opcje pobierania profili kolorów z innych projektorów i zastosowanie ich jako własnych.



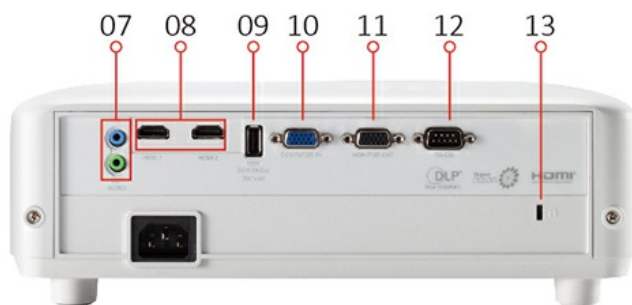

1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Zoom/Focus
5. Front IR
6. Projection Lens
7. Audio in/out
8. Dual HDMI
9. USB Type A
10. Computer in
11. Monitor out
12. RS232
13. Kensington® Lock Slot



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	27 dB (tryb ECO) / 31 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	5000 (tryb normalny) / 20000 (tryb SuperECO)
Zużycie energii	300W / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.5 - 1.65
Moc/źródło światła	203 W
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	+/- 5%

Obiektyw	F = 2.0 - 2.05/ f = 15.8 - 17.4 mm
Zoom/Focus	1.1x
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Odległość od ekranu	1-10.98 m
Szerokość obrazu	0,66 - 6,64 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.65-2.92 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm Wyjście głośnikowe (2 x 10W)
Porty komunikacyjne	mini USB (serwisowe) RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Security bar Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji)
Wbudowany głośnik	2 x 10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	108 x 312 x 222 mm
Waga	2.59 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]