

Projektor ViewSonic PG706WU



Produkt archiwalny



OPIS



Projektor ViewSonic PG706WU to urządzenie o wysokiej jasności i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.

4000 ANSI lumenów pozwoli PG706WU na projekcję obrazu pełnego detali, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, takich jak sale spotkań czy klasy lekcyjne.

Dwa wejścia HDMI to szybki i prosty sposób na podłączenie szerokiej gamy urządzeń, a dzięki zintegrowanemu portowi USB z łatwością zasilisz niektóre z nich, takie jak mini PC, przystawki smart TV i adaptory łączności bezprzewodowej. 20 000 godzin żywotności lampy w trybie SuperEco pozwoli Ci cieszyć się wszystkim tym na dłużej.

Jasny obraz w dowolnych warunkach


Dysponujący jasnością 4000 lumenów i kontrastem 12,000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.



4,000 ANSI Lumens

Szczegóły widoczne dzięki rozdzielczości WUXGA

Z natywną rozdzielczością WUXGA (1920 x 1200) w proporcji boków 16:10 projektor może wyświetlać pełen szczegółów obraz.

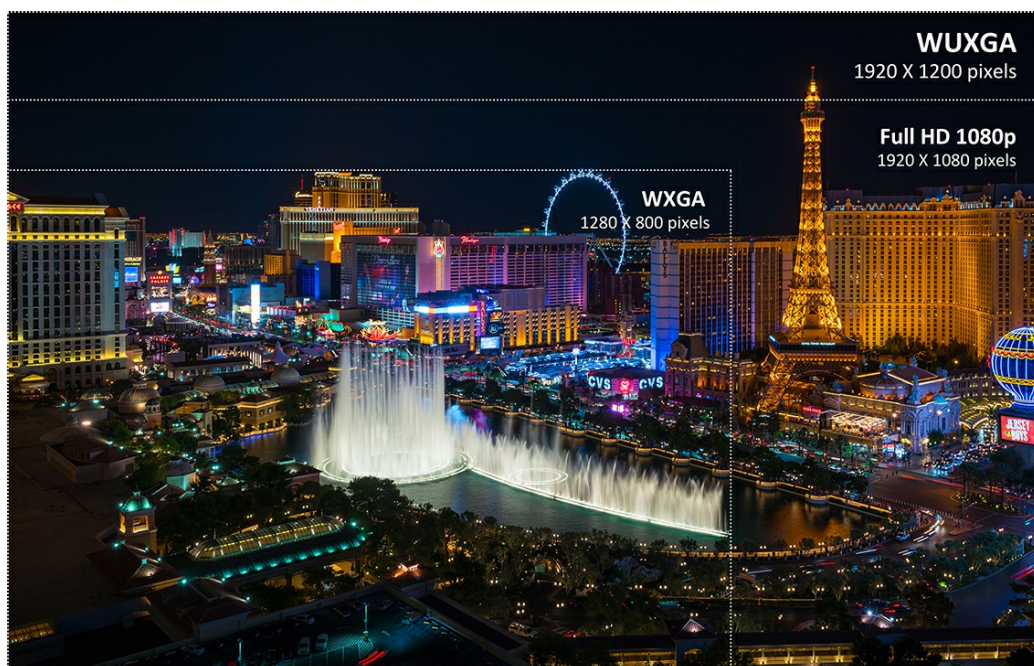

Precyzyjna reprodukcja kolorów

Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonic SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niemal realne wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.



Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco. Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 40%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 20000 godzin.



Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D.



Sterowanie LAN

PG706HD to projektor ViewSonic zgodny z zarządzaniem siecią Control4. Projektor jest również zgodny z Creston, AMX i vController, co ułatwia zarządzanie siecią.



250
Projectors

CRESTRON Extron **AMX** **PJLink**


Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.





Złącza i porty

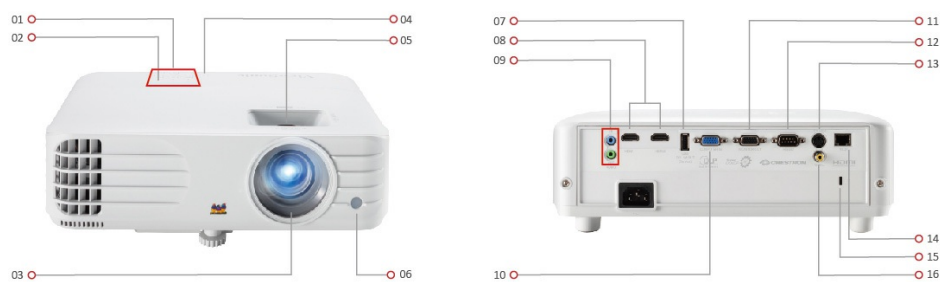

1. Keypad
2. LED Indicator
3. Lens
4. Power Keypad
5. Zoon/Focus
6. Front IR
7. USB Type A
8. HDMI Port
9. Audio In / Out
10. Computer In
11. Computer Out
12. RS-232
13. S-Video

- 14. RJ45
- 15. Kensington Lock
- 16. Video

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	27 dB (tryb ECO) / 32 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	20.000h (SuperECO) / 4.000h (tryb normalny)
Zużycie energii	355 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	1.5-1.65
Moc/źródło światła	245W
Obiektyw	=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm
Zoom/Focus	1.1x optyczny 0.8-2.0x Cyfrowy
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Keystone poziomy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy

Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	312x222x108 mm
Waga	2.79 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]