


Neets SieRRa II - kolor antracyt

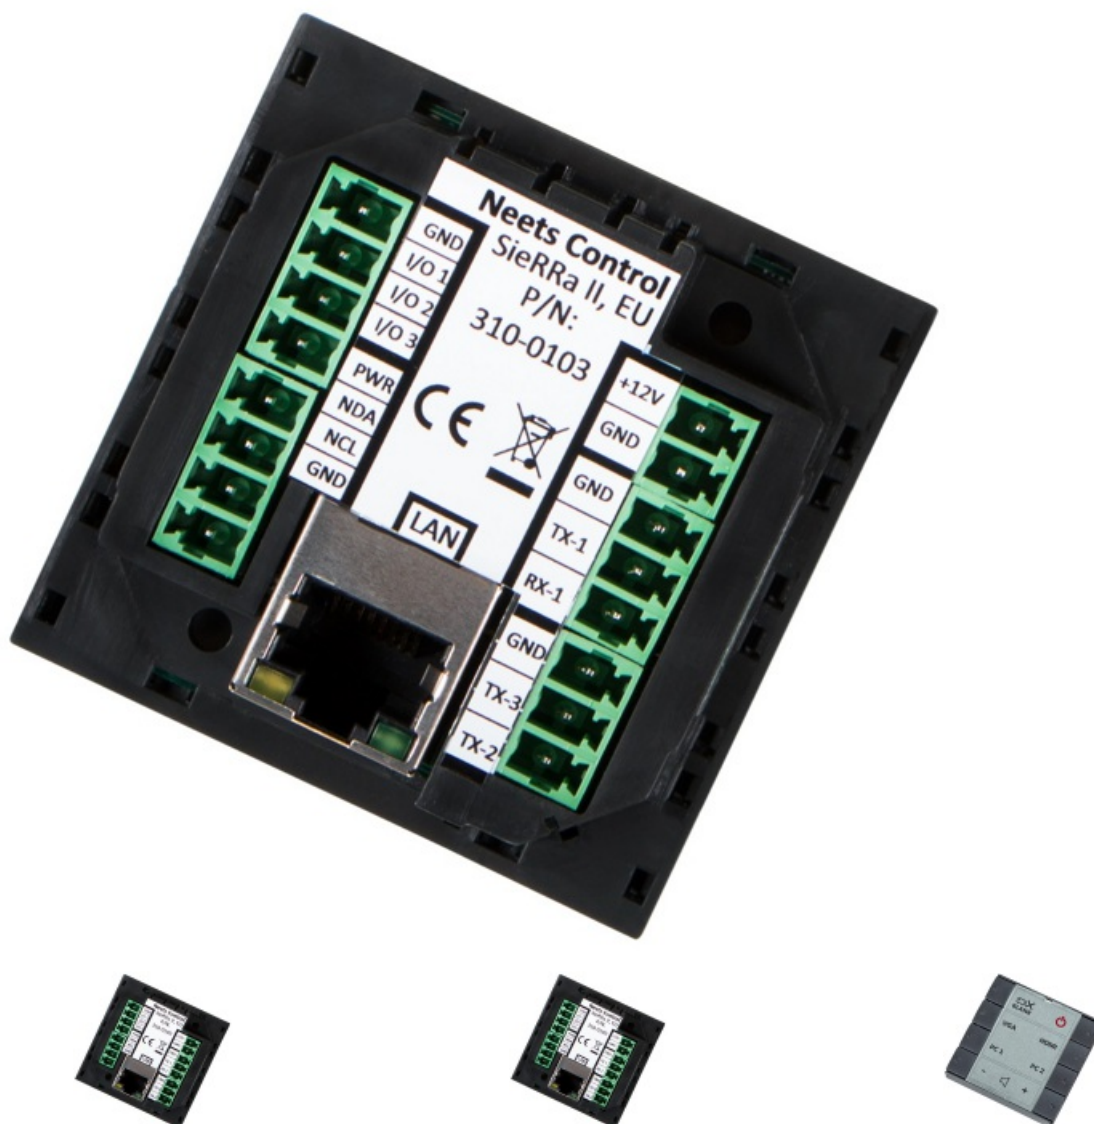

Produkt archiwalny

OPIS

Duńskie systemy sterowania Neets to idealne rozwiązanie do sterowania sprzętem AV we wszystkich typach sal konferencyjnych. Produkty Neets są zaprojektowane tak, aby na każdym etapie były przyjazne dla użytkowników. Dla instalatora są proste w montażu, podłączeniu i konfiguracji. Dla użytkownika końcowego są proste w obsłudze i bezawaryjne.

Modyfikacja systemu czy rozbudowa o kolejne urządzenia lub dodatkowe panele sterujące również nie stanowi problemu. Szeroka gama dodatkowych akcesoriów oraz wsparcie rozwiązań innych producentów sprawiają, że Neets jest niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

- prosta obsługa** przez dedykowany panel ścienny lub dowolnie zaprojektowany interfejs graficzny na tablecie
- wygodna instalacja** dzięki zastosowanym standardom: jednostki z klawiaturą mieszczą się do standardowych puszek ściennych, a większe systemy są dedykowane do szaf rackowych
- duży wybór jednostek sterujących** pozwala dopasować jednostkę sterującą do ilości obsługiwanych urządzeń, preferowanego typu sterowania czy wielkości sali konferencyjnej
- możliwość rozbudowy** o dodatkowe urządzenia sterujące klawiatury, pokrętła głośności czy dodatkowe porty sterujące
- prosta konfiguracja** systemu i jego późniejsza modyfikacja dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu Project Designer, które nie wymaga znajomości programowania do stworzenia nawet zaawansowanego systemu sterującego

-**wspiera popularne metody sterowania:** RS232, LAN, I/O (sterowanie przekaźnikami / krańcówkami) oraz IR co w zupełności wystarcza obsługi większości urządzeń AV czy np. rolet, światła i ekranów projekcyjnych

-**obsługuje sale konferencyjne dzielone**, dzięki czemu można zdefiniować różne scenariusze sterowania w zależności od tego czy sale są połączone czy dzielone

Parametry:

- W pełni sieciowe rozwiązanie (podłączenie przez LAN)
- Obsługa standardu Power-over-Ethernet
- Wbudowany serwer webowy
- Możliwość sterowania z urządzenia, przez przeglądarkę, iOS lub system Android
- Łatwa konfiguracja systemu poprzez edytor projektów i wgrywanie przez frontowy port USB
- Różnorodne połączenia
- Włączenie/wybór źródła pod jednym przyciskiem
- Diody LED status urządzenia
- Łatwa i szybka instalacja
- Sterowanie nawet 10 dodatkowymi urządzeniami za pomocą RJ45

Złącza:

LAN (do 10 urządzeń)
1 x RS-232 (transmisja i odbiór)
2 x RS-232 lub IR (tylko transmisja)
3 x I/O (wejście low 4 V, wyjście typu otwarty dren, Max 24 Vdc, 0.5 A)
NEB (Neets Expansion Bus) - złącze rozszerzeń Neets
Złącze USB do programowania



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Neets
--	-----------	-------