

kod produktu: 1PD152

Projektor ViewSonic LS751HD



Produkt archiwalny



LS751HD to bezlampowy projektor z serii Luminous Superior od ViewSonic, o wysokiej jasności. To innowacyjne rozwiązanie dedykowane przestrzeniom komercyjnym i edukacyjnym.


Wysoka jasność dla dużych pomieszczeń

Dzięki imponującej jasności 5000 ANSI Lumenów, LS751HD zapewnia wyraźny i dynamiczny obraz w rozdzielczości 1080p Full HD, doskonale sprawdzając się nawet w dużych przestrzeniach z intensywnym oświetleniem otoczenia.



Duży ekran niższym kosztem

Projektor umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej do 300", co czyni go idealnym rozwiązaniem kosztowym i ergonomicznym w porównaniu do tradycyjnych wyświetlaczy komercyjnych.

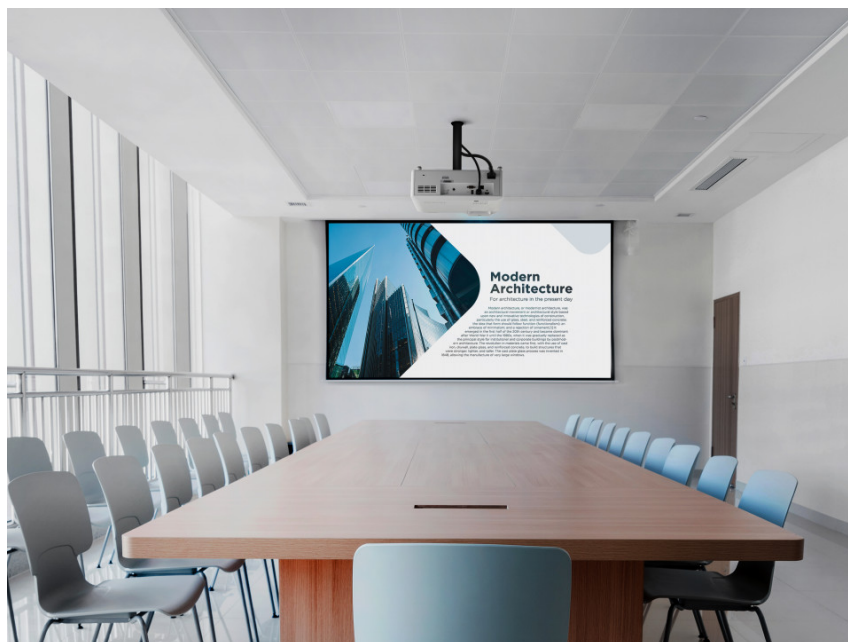

Elastyczne możliwości instalacji

Bezproblemowe sterowanie przesunięciem obiektywu oraz regulacja w zakresie (V: 0%, -18%) zapewniają dużą elastyczność instalacyjną, eliminując ograniczenia związane z umiejscowieniem projektora. Z obiektywem o 1,6-krotnym zoomie optycznym, LS751HD umożliwia łatwe dostosowanie rozmiaru obrazu do preferencji, a dodatkowo, dzięki funkcjom korekcji trapezowej i regulacji narożników, projektor eliminuje zniekształcenia, zapewniając proporcjonalny obraz.




Wszechstronne zastosowanie

Obracając się pod dowolnym kątem w pionie, projektor umożliwia projekcję na suficie, ścianie lub podłodze, a tryb portretowy dodaje nowe możliwości w mapowaniu projekcji, inscenizacji i reklamie.





Złącze HDMI 2.0b obsługujące 4K/HDR/HLG

Port HDMI 2.0b z obsługą 4K i HDR/HLG zapewnia dostęp do treści najwyższej jakości, zapewniając niesamowite wrażenia wizualne. A dzięki technologii kolorów ViewSonic, LS751HD prezentuje realistyczne, żywe barwy, imponując każdej publiczności.

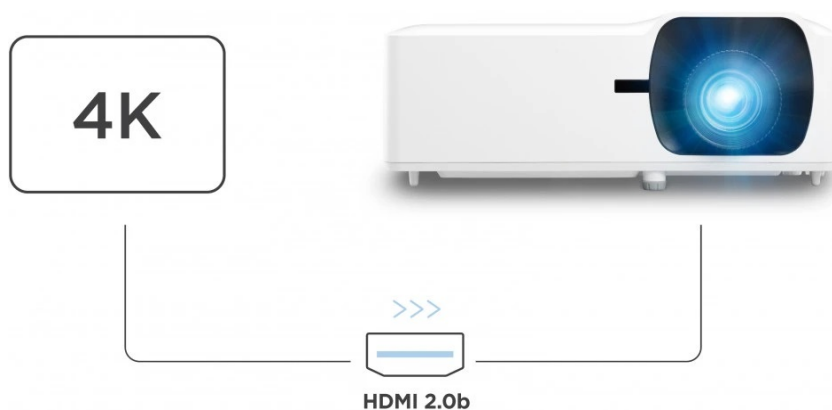

Nieprzerwana praca 24/7

Zaawansowane chłodzenie pozwala na nieprzerwaną pracę w trybie 24/7, idealną dla zastosowań wymagających ciągłego użytkowania, bez utraty jakości obrazu czy wydajności.

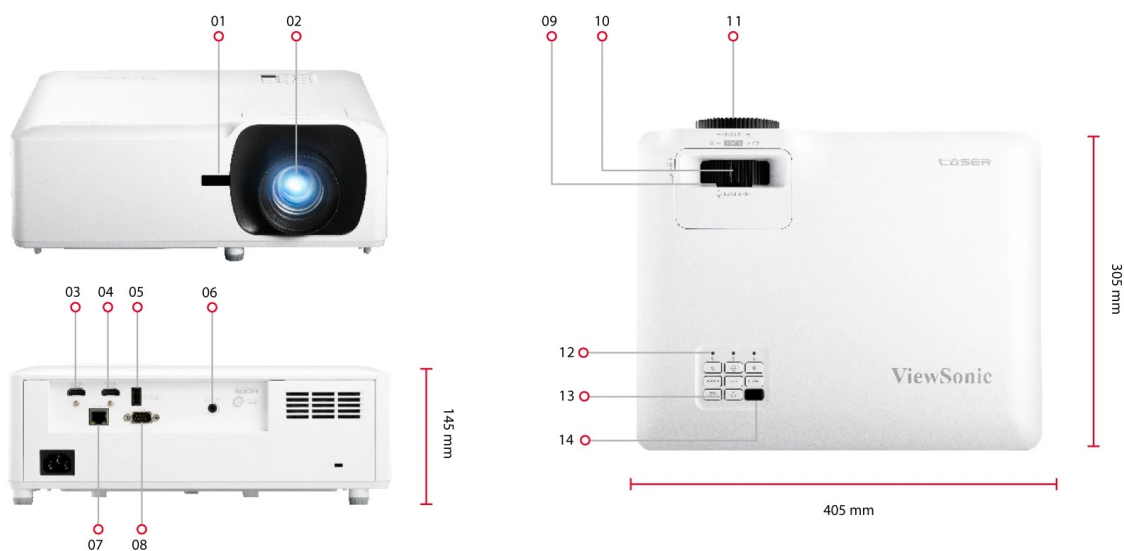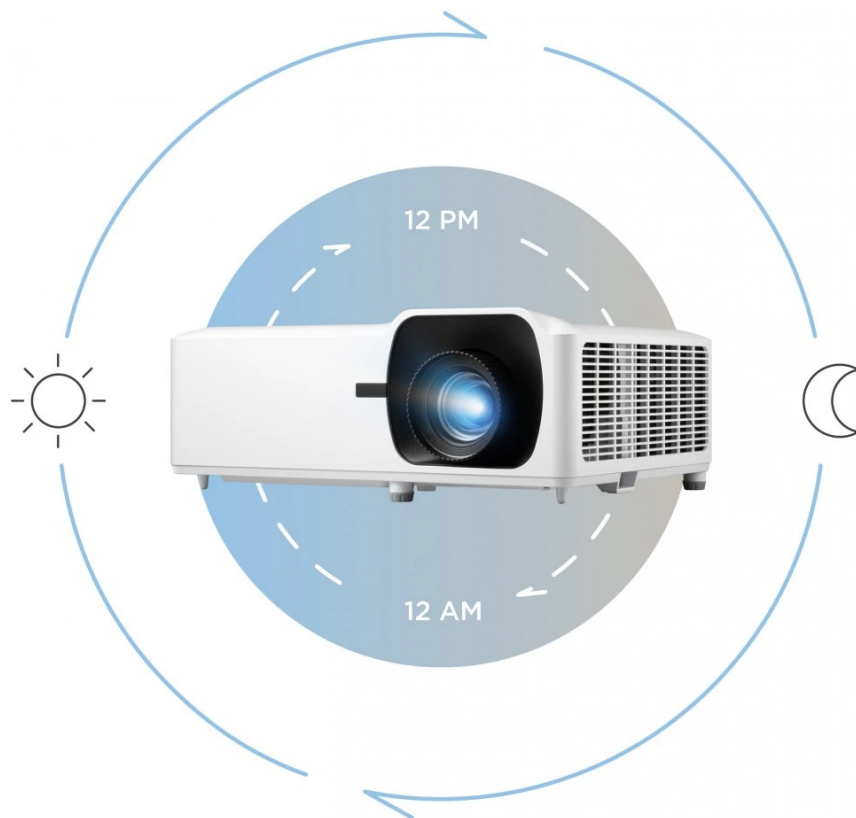

1. Przedni obiektyw IR
2. Obiektyw
3. HDMI 1.4/ HDCP 1.4
4. HDMI 2.0/ HDCP 2.2
5. USB-A (5V/1.5A, serwisowe)

6. Wyjście audio
7. RJ45 (sterowanie przez LAN)
8. RS232
9. Pokrętko sterowania przesunięciem obiektywu
10. Regulacja zoomu

11. Regulacja ostrości
12. Wskaźnik LED
13. Klawiatura
14. PODCZERWIEN

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Instalacyjny
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	29 dB (ECO) / 32 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	20000 h (trybie pełnej jasności) / 30000 h (tryb Eco)
Zużycie energii	240W / < 0,5W
Współczynnik odległości	1.4 - 2.24
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	+0%, -18% (pion)
Obiektyw	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Zoom/Focus	1.6X (optyczny) / 0.8x-2.0x (cyfrowy)
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30" – 300"
Wejścia wideo	2 x HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) zasilające
Wbudowany głośnik	2 x 15W
Wypożyczenie standardowe	Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wypożyczenie opcjonalne	Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	131.5 x 337 x 265 mm
Waga	4.5 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Źródło światła 3 lata lub 20000 godzin]