


Projektor ViewSonic PS600X



Produkt archiwalny

OPIS

Projektor krótkoogniskowy ViewSonic **PS600X** o rozdzielczości XGA (1024x768) i jasności jasności 3700 ANSI lumenów idealnie sprawdzi się w rozwiązaniach biznesowych. Niewielka odległość projektora od ekranu sprawia, że osoba prowadząca zajęcia może spokojnie poruszać się po pomieszczeniu, bez obaw o zasłonięcie obrazu. Jasność 3700 ANSI lumenów zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, również w oświetlonej sali, a autorska technologia SuperColor sprawia, że kolory są jak żywe. W trybie SuperEco projektor nie tylko oszczędza energię, ale pozwala również na wydłużenie pracy lampy do 15000 godzin (w trybie eco).

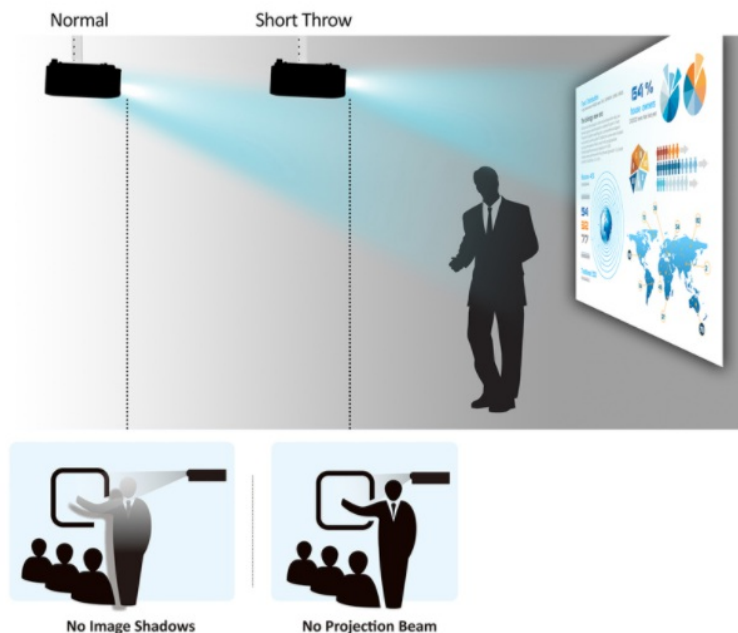

Sterowanie LAN

PG706HD to projektor ViewSonic zgodny z zarządzaniem siecią Control4. Projektor jest również zgodny z Creston, AMX i vController, co ułatwia zarządzanie siecią.

LAN Control



Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.



Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.



Automatyczne uruchomienie po wykryciu sygnału

Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji szybkiego uruchamiania urządzenia, które rozpocznie pracę po włączeniu podłączonego do projektora źródła obrazu.

Włączenie po wykryciu sygnału: Projektor po otrzymaniu sygnału wideo na złączu VGA lub HDMI włączy się automatycznie.

Bezpośrednie włączenie zasilania: Wystarczy tylko podłączyć urządzenie do źródła zasilania, a ten od razu zacznie pracować.




Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 15000 godzin.

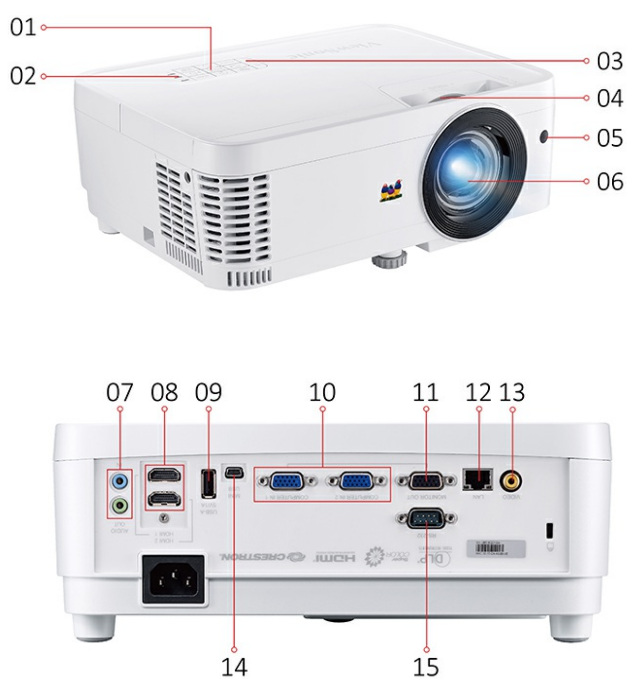

1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Focus
5. Front IR
6. Lens
7. Audio in/out

- 8. HDMI
- 9. USB Reader / USB WIFI
- 10. Computer in
- 11. Monitor out
- 12. LAN
- 13. Video
- 14. Mini USB
- 15. RS232



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja Kino domowe i domowa rozrywka Instalacyjny Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3700 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	27 dB (ECO)
Żywotność źródła światła	5000/15000 h (Tryb normalny / Tryb Ekonomiczny)
Współczynnik odległości	0,61:1
Moc/źródło światła	190 W
Obiektyw	F=2.6, f=6.9mm
Przekątna	60" - 300"
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	2 x VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	mini USB (serwisowe) RJ-45 RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) BrilliantColor CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Pokaz slajdów Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN

	Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	292x236x115mm mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]